

**°COLIA**  
- ALT INNEN KJØL OG FRYS

**PORKKA**


**KJØLE- OG  
FRYSESKAP**

3

# COLIA Kjøle- og Fryseskap



**R600a og R290a naturlig kuldemedium**  
 Naturgass er et effektivt og miljøvennlig kuldemedium som ikke skaper drivhuseffekt.



**Høy effektive komponenter**  
 Lav energi kompressorer, fordampere med stor overflate og høy ytelse elektronisk styrte vifter, minimerer temperaturtap og effektforbruk.



**Lav energi LED innvendig belysning**  
 Standard på skap med glassdør. Ekstraustyr på skap med tette dører.



**60mm isolasjon**  
 Høy tetthet polyurethane skum som blir sprøytet inn under trykk. Tetthet 40kg/m<sup>3</sup>.



**Intelligent luftfordeling system**  
 Luftfordelingssystemet sørger for en jevn fordeling av luften i hele skapet og sikrer en trygg oppbevaring av matvarene.



**Stanset bunn og sider med hylleskinner**  
 Bunnen med avløp er utformet for enklere og raskere rengjøring og bedre hygiene.



**Ben i rustfritt stål**  
 Benene er justerbare fra 125 - 200mm. Dette gjør det enklere å rengjøre under skapet. Hjul og fotpedal kan leveres som ekstraustyr.




3

# COLIA Kjøle- og Fryseskap

## 65% besparing\*

Man sparer inntil 65% av energiforbruket sammenlignet med konvensjonelle kabinetter.

\*Energietiketten er i samsvar med UE 2015/1094 fra 5. mai 2015.



## Intuitiv digital styring

Enkel betjening. Styringen sørger for høy driftssikkerhet og stabile temperaturer.



## Integrert håndtak

Ergonomisk i dørens fulle lengde. Enkel å rengjøre.



## Utstanset sidepaneler med hylleskinner

Sidepanelene har utstansede hylleskinner med runde hjørner. Inkludert er plastbelagte trådhyller som kan belastes inntil 40kg. 23 muligheter for plassering av hyllene med 55mm mellomrom.



## Automatisk avriming

Automatisk varmgassavriming og automatisk fordunstning av tinevannet.

### DEFROST TIME REDUCTION

28min

ELECTRIC HEATER DEFROSTING

14min  
HOT GAS DEFROSTING

## Selvlukkende dør

Døren står åpen i 120°. Lukker seg fra 90°. Døren kan hengsles om på stedet.



## Dørpakning

Magnet dørpakning som enkelt kan skiftes uten bruk av verktøy.







3

## COLIA Kjøleskap GN2/1

	G-CCP 701R	G-CCP 1402
Utvendige mål B x D x H, mm	653 x 842 x 2040	1318 x 842 x 2040
Bruttovolum, liter	700	1400
Nettovolum, liter	461	922
Innvendig belysning	Nei	Nei
Temperaturområde, °C klima klasse IV	-2...+8	-2...+8
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	158	180
Årlig energiforbruk, kWh	548	913
Energiklasse	C	C
Kuldemedium	R600	R600
Antall hyller	3	6
Bruttovekt, kg	128	188
Pakkevolum, dm <sup>3</sup>	1308	2569





3

## COLIA Fryseskap GN2/1

	G-CCN 701R	G-CCN 1402
Utvendige mål B x D x H, mm	653 x 842 2040	1318 x 842 x 2040
Bruttovolum, liter	700	1400
Nettovolum, liter	461	922
Innvendig belysning	Nei	Nei
Temperaturområde, °C klima klasse IV	-18...-22	-18...-22
Spennning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	352	641
Årlig energiforbruk, kWt	2179	4161
Energiklasse	D	D
Kuldemedium	R290a	R290a
Antall hyller	3	6
Bruttovekt, kg	131	211
Pakkevolum, dm <sup>3</sup>	1308	2569

3



## COLIA Kjøleskap med glassdør GN2/1

	G-CCP 701R GLASS	G-CCP 1402 GLASS
Utvendige mål B x D x H, mm	653 x 842 2040	1318 x 842 x 2040
Bruttovolum, liter	700	1400
Nettovolum, liter	461	922
Innvendig belysning	LED	LED
Temperaturområde, °C klima klasse IV	-2...+8	-2...+8
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	158	180
Årlig energiforbruk, kWt	548	913
Energiklasse	C	C
Kuldemedium	R600	R600
Antall hyller	3	6
Bruttovekt, kg	112	197
Pakkevolum, dm <sup>3</sup>	1308	2569



FRFCvg 4001 kjøleskap



FFFCsg 4001 fryseskap

3

## Liebherr kjøle- og fryseskap

	FRFCvg 4001 kjøleskap	FFFCsg 4001 fryseskap
<b>PRIS</b>	<b>22 390,-</b>	<b>25 010,-</b>
Utvendig mål, B x D x H, mm	597 x 654 x 1884	597 x 654 x 1884
Brutto/nettovolum, liter	420 / 289	316 / 237
Omgivende temperatur, °C	+10...+32	+10...+32
Temperaturområde, °C	-2...+15	-9...-26
Spenning	230/1/50Hz	230/1/50Hz
Tilført effekt, A	2	2
Energiklasse	C	C
Energiforbruk, kWt/år	540	976
Varmeavgivelse kJ/t	321	613
Lydnivå, dbA	48	49
Kjølemetode	Viftefordelt kjøling	Statisk
Innvendig belysning	LED	LED
Kuldemedium	R600	R290
Bruttovekt, kg	71	81





FRFCvg 6501 kjøleskap



FFFCvg 6501 fryseskap

## Liebherr kjøle- og fryseskap

	FRFCvg 6501	FFFCvg 6501
<b>PRIS</b>	<b>25 560,-</b>	<b>28 720,-</b>
Utvendig mål, B x D x H, mm	747 x 769 x 2018	747 x 769 x 2018
Brutto/nettovolum, liter	655 / 479	544 / 378
Omgivende temperatur, °C	+10...+32	+10...+32
Temperaturområde, °C	-2...+15	-9...-26
Spenning	230/1/50Hz	230/1/50Hz
Tilført effekt, A	2	2
Energiklasse	C	B
Energiforbruk, kWt/år	635	1116
Varmeavgivelse kJ/t	408	771
Lydnivå, dbA	49	55
Kjølemetode	Viftefordelt kjøling	Viftefordelt kjøling
Innvendig belysning	LED	LED
Kuldemedium	R600	R290
Bruttovekt, kg	92	109



3

### FKUv 1660 FKUv 1663 ^ ->

- Digital styring
- Visuell og akustisk alarm
- Kan stables (ekstrautstyr)
- Viftefordelt kjøling
- Automatisk avriming
- Kan belastes med 45kg per hylle
- Kan innebygges
- Naturlig kuldemedium R600a
- Låsbart
- FKUv 1663 har LED belysning og glassdør
- Selvlukkende dør, står åpen i 90°



### ^ GGU 1550

- Digital styring
- Visuell og akustisk alarm
- Kan stables (ekstrautstyr)
- Statisk kjøling
- Manuell avriming
- Kan belastes med 24kg per hylle
- Kan innebygges
- Naturlig kuldemedium R600a
- Låsbart
- Selvlukkende dør, står åpen i 90°

## Liebherr under benk kjøle- og fryseskap

	FKUv 1660	FKUv 1663	GGU 1550
<b>PRIS</b>	<b>14 610,-</b>	<b>17 100,-</b>	<b>18 080,-</b>
Utvendig mål, B x D x H	600 x 615 x 830	600 x 615 x 830	600 x 615 x 830
Brutto / nettovolum, liter	141 / 130	141 / 130	143 / 133
Innvendig belysning	NEI	LED	NEI
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Temperaturområde, °C	+1...+15	+1...+15	-9...-26
Spenning	230/1/50hz	230/1/50Hz	230/1/50Hz
Tilført effekt, W	100	120	138
Energiklasse	C	C	C
Energiforbruk, kWt/år	225	353	250
Lydnivå, dbA	45	42	45
Bruttovekt, kg	39	46	41
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	386	386	386



## INVENTUS PRODUKTPROGRAM

### FORDELER OG EGENSKAPER

For bruk i krevende miljøer

- **ENESTÅENDE BRUKERVENNLIGHET**  
Ett eksempel er konsoller som hindrer at hyllene tipper når de er delvis trukket ut.
- **BEDRE HYGIENE OG SIKKERHET**  
Skapets struktur gir et høyt hygienivå som hindrer smuss i å samle seg og gjør rengjøringen enkel. Dørhåndtaket og betjeningen i den digitale styringen er belagt med fotokatalytisk Nanoksi Fotonit som tilintetgjør skadelige mikroorganismer.
- **FLEKSIBILITET OG ENKELHET**  
Produktserien omfatter løsninger for mange ulike behov og et bredt spekter av tilbehør.
- **MILJØVENNLIGE OG FRAMTIDSRETTEDE LØSNINGER**  
Høykvalitet produksjon med høykvalitet komponenter sikrer lang levetid. Naturlig kuldemedium R290. Energieffektive løsninger.



Høy  
kvalitet



Resurssterk og  
miljøvennlig



Innovativ og  
moderne



Framtidsrettet



# INVENTUS

## Kjøle- og Fryseskap




Stort og lettlest digitalt display, enkel og brukervennlig innebygget kontrollenhet.



Formpressede hylleskinner med anti-tippefunksjon. Enkel rengjøring.



Enkel utskiftbar dørpakning uten bruk av verktøy



Tilbehør for bakeribrett gjør at Inventus modellene 7 og 8 kan benyttes i bakerier



Bunnen er i ett stykke med avrundede hjørner som gjør at urenheter ikke kan samle seg i hjørnene Dette gjør rengjøringen enkel.



Nanoksi Fotonit fotokatalytisk belegning gir en effektiv og ufarlig beskyttelse mot mikroorganismer. Det har vist seg å kunne ødelegge virus, bakterier og mugg fra alle flater.



3

## INVENTUS Kjøleskap

BESKRIVELSE	Inventus C 6	Inventus C 7	Inventus C 8	
Utvendige mål B x D x H (mm)	600 x 760 x 2100	730 x 870 x 2100	850 x 750 x 2100	
Bruttovolum / nettovolum (liter)	421 / 324	609 / 473	619 / 474	
Antall hyller (stk) / maksimal vekt per hylle (kg)	4 / 70	4 / 70	4 / 70	
GN tilpasset	Hylle 400 x 600 mm	GN2/1	GN2/1	
Temperaturområde (°C)	+1...+12	1...+12	1...+12	
Omgivende temperatur (°C)	+10...+32	+10...+32	+10...+32	
Spennings 230V/1/50Hz	Tilført effekt (W)	300	300	300
Kuldemedium / fyllemengde (g)	R290 / 115	R290 / 110	R290 / 110	
Energiforbruk (kWh/24t)	1,08	1,24	1,24	
Avrimingsmetode	Kompressor av	Kompressor av	Kompressor av	
Lydnivå plug in, db(A)	<50	<50	<50	



3

## INVENTUS Fryseskap

BESKRIVELSE	Inventus F 6	Inventus F 7	Inventus F 8
Utvendige mål B x D x H (mm)	600 x 760 x 2100	730 x 870 x 2100	850 x 750 x 2100
Bruttovolum / nettovolum (liter)	421 / 324	609 / 473	619 / 474
Antall hyller (stk) / maksimal vekt per hylle (kg)	4 / 70	4 / 70	4 / 70
GN tilpasset	Hylle 400 x 600 mm	GN2/1	GN2/1
Temperaturområde (°C)	-18...-22	-18...-22	-18...-22
Omgivende temperatur (°C)	+10...+32	+10...+32	+10...+32
Spenning 230V/1/50Hz      Tilført effekt (W)	420	420	420
Kuldemedium / fyllemengde (g)	R290 / 83	R290 / 90	R290 / 90
Energiforbruk (kWt/24t)	3,05	3,24	3,24
Avrimingsmetode	Varmgass	Varmgass	Varmgass
Lydnivå plug in, db(A)	<50	<50	<50



# INVENTUS hyllesystem for bakerier

Porkkas nye innovative system for bakeribrett til våre kommersielle skap, gir optimal fleksibilitet for oppbevaring av nedkjølte eller frosne bakeriprodukter. Hyllesystemet for bakeribrett er enkle å installere, enkle i bruk og enkle å rengjøre.


- Gjør enkelt om ditt Porkka GN2/1 skap til et bakeriskap
- Hyllerammene er enkle å ta ut for rengjøring i en oppvaskmaskin
- Designet for en fri luftsirkulasjon selv når skapet er fullt
- Alle vanlige bakeribrett på markedet i dag passer i Porkkas rammesystem
- INVENTUS C6 og F6 kan benyttes med 600x400 Brett uten bruk av hyllesystemet

3



## INSTALLASJON

1. Plasser hyllerammen i ønsket høyde i skapet
2. Plasser rammeskinnene i ønsket bredde på hyllerammen
3. Dersom du benytter den bredeste innstillingen for rammeskinnene, plasser dem på øverste hylleramme og plasser hyllerammene med skinner på ønsket nivå

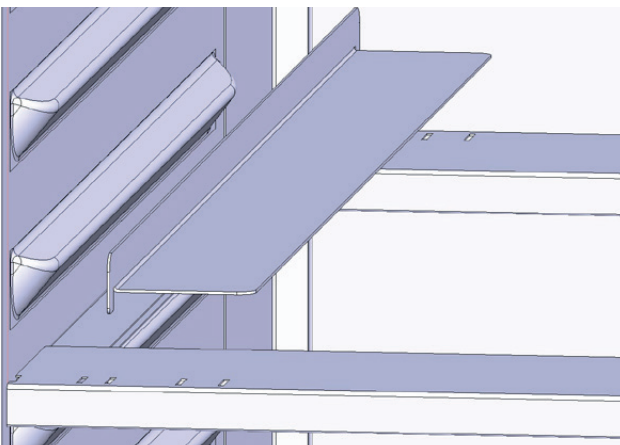

## Følgende hyllebredder passer i rammesystemet INVENTUS 7

- 370 / 400 / 450 / 470 / 530 mm
- Max dybde 650 mm



C7GW

3

## INVENTUS Kjøleskap med glassdør

BESKRIVELSE	Inventus C 6GW	Inventus C 7GW	Inventus C 8GW
Utvendige mål B x D x H (mm)	600 x 760 x 2100	730 x 870 x 2100	850 x 750 x 2100
Bruttovolum / nettovolum (liter)	421 / 324	609 / 473	619 / 474
Antall hyller (stk) / maksimal vekt per hylle (kg)	4 / 70	4 / 70	4 / 70
GN tilpasset	Hylle 400 x 600 mm	GN2/1	GN2/1
Temperaturområde (°C)	+1...+12	1...+12	1...+12
Omgivende temperatur (°C)	+10...+32	+10...+32	+10...+32
Spenning 230V/1/50Hz      Tilført effekt (W)	320	320	320
Kuldemedium / fyllemengde (g)	R290 / 115	R290 / 110	R290 / 110
Energiforbruk (kWh/24t)	1,67	1,51	1,59
Avrimingsmetode	Kompressor av	Kompressor av	Kompressor av
Lydnivå plug in, db(A)	<50	<50	<50



F7GW

## INVENTUS Fryseskap med glassdør

BESKRIVELSE	Inventus F 6GW	Inventus F 7GW	Inventus F 8GW	
Utvendige mål B x D x H (mm)	600 x 760 x 2100	730 x 870 x 2100	850 x 750 x 2100	
Bruttovolum / nettovolum (liter)	421 / 324	609 / 473	619 / 474	
Antall hyller (stk) / maksimal vekt per hylle (kg)	4 / 70	4 / 70	4 / 70	
GN tilpasset	Hylle 400 x 600 mm	GN2/1	GN2/1	
Temperaturområde (°C)	-18...-22	-18...-22	-18...-22	
Omgivende temperatur (°C)	+10...+32	+10...+32	+10...+32	
Spenning 230V/1/50Hz	Tilført effekt (W)	440	440	440
Kuldemedium / fyllemengde (g)	R290 / 83	R290 / 90	R290 / 90	
Energiforbruk (kWt/24t)	4,81	5,62	5,91	
Avrimingsmetode	Varmgass	Varmgass	Varmgass	
Lydnivå plug in, db(A)	<50	<50	<50	



# INVENTUS TILBEHØR

BESTILLINGS-NUMMER	BESKRIVELSE
--------------------	-------------

APF10862	Bakeri hylleramme 7
APF10762	Bakeri hylleramme 8

APF10320	Hylle i rustfritt stål 6, 400 x 600 mm
APF10520	Hylle i rustfritt stål 7, 530 x 650 mm
APF10420	Hylle i rustfritt stål 8, 650 x 530 mm


EF3222	Plastbelagt trådylle 6
EF3220	Plastbelagt trådhyll 7
EF3221	Plastbelagt trådhyll 8

APF12400	Fabrikkmontert fotpedal
----------	-------------------------


APF13800	Fabrikkmonterte 4 stk. hjul istedenfor ben, 2 låsbare
----------	---

APF13200	Fabrikkmonterte kortere ben 70/105 mm
----------	---------------------------------------


APC14610	Fabrikkmontert innvendig LED belysning med sensor
----------	---



BAKERIHYLLE



HYLLE I RUSTFRITT STÅL



TRÅDHYLLE I RUSTFRITT STÅL



FOTPEDAL



HJUL



LAVERE BEN 70/105 mm



LED BELYSNING

3

3



## FL Heveskap

- For bakeribrett EN60 x 40
- 3 par hylleskinner som standard
- Avstand 54mm mellom hylleskinnene
- To modeller -5°...+35°C eller -18°...+35°C
- Produsert i rustfritt stål
- 75mm CFC fri isolasjon
- Elektrisk avriming med automatisk fordunstning av tinevannet
- Digital prosess-styring
- Viftestoppbryter på døren
- Må tilkobles vann
- Dampgenerator er inkludert
- Fuktighetsføler er inkludert

### Manuell programmering av 3 prosesser

- kjøling - varme - klimatisering

### Automatisk prosesser:

1. Direkte start
2. Ferdig hevet til et klokkeslett



3

## FL Heveskap

	FLFT 701N	FLFT 701B	FLFT 1402N	FLFT 1402B
Utvendige mål, mm, B x D x H	730 x 835 x 2090	730 x 835 x 2090	1460 x 835 x 2090	1460 x 835 x 2090
Antall par hylleskinner for EN60 x 40, par	3	3	6	6
Maks antall hylleskinner, par, 70 mm ↑	9	9	18	18
Temperaturområde, °C	-5...+35	-18...+35	-5...+35	-18...+35
Maksimal omgivende temperatur, °C	+43	+43	+43	+43
Kuldeytelse kjøøl v/-10...+50°C, W	180	-	272	-
Kuldeytelse frys v/-30...+50°C, W	-	365	-	600
Effekt opptining (retarding), W	850	1150	900	1150
Elektrisk avriming, W	400	450	600	650
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R290	R290	R290	R290
Bruttovekt, kg	155	155	305	305
Pakkevolum dm <sup>3</sup>	1775	1775	3200	3200
Ekstraustyr				
Hylle EN4.6,ACC 218				
Hylleskinner, par, ACC 811				



3



SK 145 E  
Kjøleskap med tett dør



SK 145 GDE  
Kjøleskap med glassdør



SF 115 X  
Fryseskap med tett dør

## Under benk kjøle- og fryseskap

	Kjøleskap SK 145 E	Kjøleskap SK 145 GDE	Fryseskap SF 115 X
Utvendige mål B x D x H, mm	595 x 595 x 820	595 x 595 x 820	595 x 595 x 820
Innvendige mål B x D x H mm,	407 x 515 x 687	515 x 435 x 687	480 x 414 x 659
Omgivende temperatur, °C	+10...+27	+10...+27	+10...+27
Temperaturområde, °C	0...+10	0...+10	-16...-22
Kjølemetode	Viftefordelt	Viftefordelt	Statisk
Innvendig belysning	LED	LED	NEI
Låsbart	JA	JA	JA
Antall hyller	3	2,5	3
Energiforbruk kWt/24t, kWt	1	1,26	1,2
Energieffektivitetsindeks	C	D	B
ELydnivå, dBA	45	38	45
230V/1/50Hz - tilført effekt, W	100	130	n/a
Kuldemedium	R600a	R600a	R600a
Brutto- nettovekt, kg	35,5 - 32,5	41 - 38	42 - 39
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	370	370	370



3

- Viftefordelt kjøling
- SC 141 HE selvluukkende slagdør
- SC 211 SLE og SC 311 SLE selvluukkende skyvedører
- Digital styring
- Digital temperaturvisning
- Låsbart
- Innvendig LED belysning
- Kuldemedium R600

## Back Bar Kjøleskap

	SC 141 HE	SC 211 SLE	SC 311 SLE
Utvendige mål B x D x H, mm	600 x 530 x 865	900 x 520 x 865	1350 x 520 x 865
Innvendige mål B x D x H mm,	520 x 413 x 715	820 x 413 x 715	1270 x 413 x 715
Omgivende temperatur, °C	+10...+27	+10...+27	+10...+27
Temperaturområde, °C	+2...+10	+2...+10	+2...+10
Innvendig belysning	LED	LED	LED
Antall dører	1	2	3
Antall hyller	2	4	6
Energiforbruk kWt/24t	1,1	1,68	1,9
Lydnivå, dbA	52	52	52
Energiklasse	D	D	D
230V/1/50Hz - tilført effekt, W	120	160	160
Brutto- nettovekt, kg	46 - 42	63 - 59	86 - 82
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	350	514	759

3



- Kjøleaggregat plassert under døren
- Kan leveres med gjennomgående glassdører (to dører)
- Innvendig hvit belysning og lys i panelet over døren i valgfri farge
- Bakvegg av dobbelt isolert glass
- Automatisk avriming og forunstning av tinevannet
- Digital styring
- Ut- og innvendig hvit

## Eksponeringskjøleskap Jola 2 GN2/1

JOLA 2

PRIS GJENOMGÅENDE (to dører)	39 220
Utvendige mål B x D x H, mm	825 x 750 x 1980
Bruttovolum, liter	700
Omgivende temperatur, °C	+10...+27
Temperaturområde, °C	+2...+10°C
Kjølemetode	Viftefordelt
Belysning	Innvendig LED og belyst panel over døren
Kuldemedium	R290
Energiklasse	C
230V/1/50Hz - tilført effekt, W	414





3

- God eksponering
- Slanke dørkarmen i sort
- Horisontal og Vertikale LED
- Sterke hjul

- Digital temperaturkontrol
- Justerbare coatede trådhyller
- Ventilert kjøling
- Automatisk avriming

## Eksponeeringskjøleskap

DC614BB

DC1080BB

	DC614BB	DC1080BB
Utvendige mål B x D x H, mm	775 x 710 x 2003	1253 x 710 x 2003
Innvendige mål B x D x H mm,	660 x 595 x 1568	1163 x 595 x 1568
Omgivende temperatur, °C	+10...+27	+10...+27
Temperaturområde, °C	+2...+10	+2...+10
Kjølemetode	Viftefordelt	Viftefordelt
Innvendig belysning	LED	LED
Antall dører	1	2
Antall hyller	5	10
Energiforbruk kWh/24t	2,92	4,64
Kuldemedium - mengde, g	R290a / 85	R290a / 110
Lydnivå, dbA	58	62
Energiklasse	B	C
230V/1/50Hz - tilført effekt, W	512	734
Brutto- nettovekt, kg	141,5 / 130	197 / 179
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	1231	1848



### M 85

- Frittstående
- Viftefordelt kjøling
- Digital styring
- Justerbare hyller
- En temp. sone

### M 95

- For innbygging
- Ventilert kjøling
- Digital styring
- Justerbare hyller
- En temp. sone

## Eksponeeringskjøleskap

M 85

M 95

Utvendig mål B x D x H, mm	493 x 587 x 830	595 x 572 x 820
Bruttovolum, liter	125	155
Nettovolum, liter	106	137
Plass til antall flasker, standard 0,5	45	-
Plass til antall bokser 0,33	115	140
Antall hyller	3	3
Hengsling	Høyre/reversibel	Høyre/reversibel
Temperaturområde, °C	+2...+10	+3...+18
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	96	100
Energiforbruk, kWt/24t	0,75	1,21
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R600a	R600a
Låsbart	Nei	Nei
Innvendig belysning	LED	LED
Bruttovekt, kg	44	53
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	373	384



- LED belysning
- Viftefordelt kjøling
- Digital styring
- Justerbare hyller
- En temp. sone
- Låsbart



3

## Eksponeeringskjøleskap

	M 150	M 180
Utvendig mål B x D x H, mm	595 x 595 x 1550	595 x 595 x 1850
Bruttovolum, liter	306	381
Nettovolum, liter	281	351
Plass til antall flasker, standard 0,5	189	231
Plass til antall bokser 0,33	378	476
Antall hyller	5	6
Hengsling	Høyre/reversibel	Høyre/reversibel
Temperaturområde, °C	+3...+10	+3...+10
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	250	250
Energiforbruk, kWt/24t	2,32	2,75
Spenning	230/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R600a	R600a
Låsbart	Ja	Ja
Innvendig belysning	LED	LED
Bruttovekt, kg	74	88
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	808	942

3

- LED belysning
- Viftefordelt kjøling
- Digital styring
- Justerbare hyller
- Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet
- Låsbart



## Eksponeeringsfryseskap

MF 180

Utvendig mål B x D x H, mm	600 x 595 x 1850
Bruttovolum, liter	310
Nettovolum, liter	282
Antall hyller	5
Hengsling	Høyre/reversibel
Temperaturområde, °C	-16...-25
Omgivende temperatur, °C	+5...+32
Tilført effekt, W	680
Energiforbruk, kWh/24t	11,0
Spenning	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R290a
Låsbart	Ja
Innvendig belysning	LED
Bruttovekt, kg	90
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	942





- Belysning
- Reversible dører
- Lås
- Justerbare hyller
- Viftefordelt kjøling
- Utvendig stål

- Utvendig stål
- Statisk frys
- Reversible dører
- Holder for hengelås
- Belysning

3

## Kjøle- og fryseskap tett dør

	CFKS 471	CFS 344F
Utvendig mål B x D x H, mm	595 x 595 x 1850	595 x 595 x 1850
Brutto- nettovolum, liter	361 - 333	344 - 310
Plass til antall flasker, standard 0,5	231	-
Plass til antall bokser 0,33	476	-
Antall hyller	5	7
Hengsling	Høyre/reversibel	Høyre/reversibel
Temperaturområde, °C	+3...+10	-16...-25
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	300	140
Energiforbruk, kWt/24t	1,35	1,45
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R600a	R600a
Lydnivå, dB(A)	45	45
Låsbart	Nei	Nei
Bruttovekt, kg	75	88
Bruttovolum, dm <sup>3</sup>	1000	1000

