

Ny X-SERIE

PORKKA KJØLE OG FRYSEBENKER





Produsert i Finland
Mange ulike modeller



EKSTRAUTSTYR

Kjølebenkene kan leveres med elektronisk sentrallås.
Lås er standard på benkene for drikke



EKSTRAUTSTYR

Sortlakkert front på kjølebenken



EKSTRAUTSTYR

Elektrisk hev/senk av kjølebenken

R 290



GN - tilpasset




Tysk produserte teleskopskinner i rustfritt stål




Maskinkassetten kan tas ut uten bruk av verktøy

Høyde på de ulike modulene til 900 mm høye benker

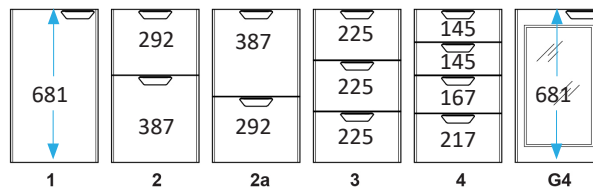

Høyde på de ulike modulene til grillkjølebank





GNH-3-CDX-3

- For næringsmidler
- GN - tilpasset
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- Teleskopskinner i rustfritt stål
- To trådhyller per skap
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Benkene kan kombineres med ulike skuffemoduler
- Hev/senk øker bredden på benken med 200 mm.

BESKRIVELSE	GNH 860 med 1 skap	GNH 1260 med 2 skap	GNH 1660 med 3 skap	GNH 2060 med 4 skap
Kjølebank GNH-1-CX +2...+5°C	↙			
230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon	CX			
Kjølebank GNH-1-CX-1 +2...+5°C		↙		
230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon		CX		
Kjølebank GNH-1-CX-1-1 +2...+5°C			↙	
230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon			CX	
Kjølebank GNH-1-1-CHX-1-1 +2...+5°C				↙
230V/1/50Hz - 280W maskinseksjon				CHX
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R290 / 80	R290 / 130
Kjøleeffekt ved -10 °C / +40 °C, W	435	435	435	435

ALTERNATIV UTFØRELSE

2 - skuffersmodul 2 x GN1/1-200			JA	
3 - skuffersmodul 3 x GN1/1-150			JA	
4 - skuffersmodul 3 x GN1/1-100 + 1x150			JA	
Hev / senk			JA	
Frysebank F -18...-22°C, kun med dører	JA	JA	JA	NEI
CD - skuff over maskinen	JA	JA	JA	NEI

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	104	138	172	218
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400	1800

P/S PIZZA- SALATKJØLEBENK MED GARNITYRRENNE

NB! Garnityrrennen er kun beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.



P/S-1-CDX-3

- For næringsmidler
- GN - tilpasset
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- Teleskopskinner i rustfritt stål
- To trådhyller per skap
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Benkene kan kombineres med ulike skuffemoduler
- Hev/senk øker bredden på benken med 200 mm.

BESKRIVELSE	P/S 860 med 1 skap	P/S 1260 med 2 skap	P/S 1660 med 3 skap	P/S 2060 med 4 skap
Kjølebank P/S-1-CX +2...+5°C	↙			
230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon	CX			
Kjølebank P/S-1-CX-1 +2...+5°C		↙		
230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon		CX		
Kjølebank P/S-1-CHX-1-1 +2...+5°C			↙	
230V/1/50Hz - 280W maskinseksjon			CHX	
Kjølebank P/S-1-1-CHX-1-1 +2...+5°C				↙
230V/1/50Hz - 280W maskinseksjon				CHX
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 130	R290 / 130
Kjøleeffekt ved -10 °C / +40 °C, W	435	435	435	435
Plass til antall bakker i rennen. GN1/3+1/6	2x1/3	3x1/3 + 1x1/6	4x1/3	5x1/3 + 1x1/6

ALTERNATIV UTFØRELSE

2 - skuffersmodul 2 x GN1/1-200			JA	
3 - skuffersmodul 3 x GN1/1-150			JA	
Hev / senk			JA	
CD - skuff over maskinen	JA	JA	NEI	NEI

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	104	139	174	220
Bruttovolum dm ³	900	1200	1600	2000



GNL-2-CX-2

- For næringsmidler
- GN - tilpasset
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- Teleskopskinner i rustfritt stål
- 2-skuffers modul med plass til 2 x GN1/1 -150
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Benkene kan kombineres med ulike skuffemoduler eller skap

BESKRIVELSE	GNL 860 med 2 skuffer	GNL 1260 med 4 skuffer	GNL 1660 med 6 skuffer	GNL 2060 med 8 skuffer
Kjølebank GNL-2-CX +2...+5°C 230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon	↙			
Kjølebank GNL-2-CX-2 +2...+5°C 230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon		↙		
Kjølebank GNL-2-CX-2-2 +2...+5°C 230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon			↙	
Kjølebank GNL-2-2-CX-2-2 +2...+5°C 230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon				↙
Kuldemedium type, mengde, g		R290 / 80		
Kjøleeffekt ved -10 °C / +40 °C, W		435		

ALTERNATIV UTFØRELSE

1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul	JA
3 - skuffersmodul 3 x GN1/1-100	JA

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 650	1260 x 650 x 650	1660 x 650 x 650	2060 x 650 x 650
Bruttovekt, kg	83	111	145	178
Bruttovolum dm ³	600	900	1200	1400

GNS KJØLEBENK MED VENTILERT BRØNN

NB! Brønnen er kun beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.



GNS-1-CHX-1

- For næringsmidler
- GN - tilpasset brønn med viftefordelt kjøling
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- To trådhyller per skap
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tine-vannet
- Benkene kan kombineres med ulike skuffemoduler
- Hev/senk øker bredden på benken med 200 mm.

BESKRIVELSE	GNS 860 med 1 skap	GNS 1260 med 2 skap	GNS 1660 med 3 skap
Kjølebank GNS-1-CHX +4...+6°C	↙		
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon	CHX		
Kjølebank GNS-1-CHX-1 +4...+6°C		↙	
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon		CHX	
Kjølebank GNS-1-CHX-1-1 +4...+6°C			↙
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon			CHX
Kuldemedium type, mengde, g		R290 / 130	
Kjøleeffekt ved -10 °C / +40 °C, W		435	


ALTERNATIV UTFØRELSE

HEV / SENK

JA

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	104	138	172
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400

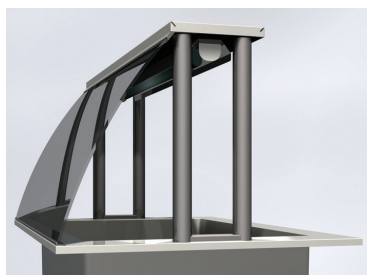

Frontglass med overhylling og lys



B1S KJØLEBENK FOR DRIKKE



B1S-2-2-CX

- For drikke
- Med flaskebrønn uten avløp
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- 2-skuffers modul med innsats i skuffene
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Sentrallås er standard
- Benkene kan kombineres med ulike skapmoduler

BESKRIVELSE	B1S 860 med 2 skuffer	B1S 1260 med 4 skuffer	B1S 1660 med 6 skuffer	B1S 2060 med 8 skuffer
Kjølebank B1S-2-CX +5...+15°C 230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon	←			
Kjølebank B1S-2-2-CX +5...+15°C 230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon		←		
Kjølebank B1S-2-2-2-CX +5...+15°C 230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon			←	
Kjølebank B1S-2-2-2-2-CX +5...+15°C 230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon				←
Kuldemedium type, mengde, g		R290 / 80		
Kjøleeffekt ved -10 °C / +40 °C, W		435		

ALTERNATIV UTFØRELSE

1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul

JA


G4 - glassdørmodul

JA

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	99	133	166	213
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400	1800

B2S KJØLEBENK FOR DRIKKE

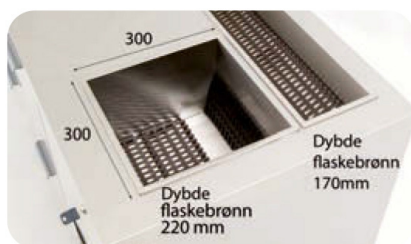

B2S-2a-2a-2a-CX
Variant med den største
skuffen øverst

- For drikke
- Med flaskerenne og flaskebrønn uten avløp
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- 2-skuffers modul med innsats i skuffene
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Sentrallås er standard
- Benkene kan kombineres med ulike skapmoduler

BESKRIVELSE	B2S 860 med 2 skuffer	B2S 1260 med 4 skuffer	B2S 1660 med 6 skuffer	B2S 2060 med 8 skuffer
Kjølebank B2S-2-CX +5...+15°C 230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon	↙ CX			
Kjølebank B2S-2-2-CX +5...+15°C 230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon		↙ CX		
Kjølebank B2S-2-2-2-CX +5...+15°C 230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon			↙ CX	
Kjølebank B2S-2-2-2-2-CX +5...+15°C 230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon				↙ CX
Kuldemedium type, mengde, g		R290 / 80		
Kjøleeffekt ved -10 °C / +40 °C, W		435		

ALTERNATIV UTFØRELSE

1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul

JA

G4 - glassdørmodul

JA

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	107	141	175	220
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400	1800



BS-1-CX-2a

- For drikke
- Med brønn
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- 2 flyttbare trådhyller per skap
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Sentrallås er standard
- Benkene kan kombineres med 2 - skuffersmodul

BESKRIVELSE	BS 860 med 1 skap	BS 1260 med 2 skap	BS 1660 med 3 skap
Kjølebank BS-1-CX +5...+15°C 230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon	↙ CX		
Kjølebank BS-1-CX-1- +5...+15°C 230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon		↙ CX	
Kjølebank BS-1-CX-1-1 +5...+15°C 230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon			↙ CX
Kuldemedium type, mengde, g		R290 / 80	
Kjøleeffekt ved -10 °C / +40 °C, W		435	
ALTERNATIV UTFØRELSE			
2 - skuffersmodul		JA	
MÅL OG VEKT			
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	107	141	175
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400



D-2-CDX-2

- For drikke
- Med slett topplate
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- 2-skuffers modul med innsats i skuffene
- Skuff over maskinen er standard
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Sentrallås er standard
- Benkene kan kombineres med ulike skapmoduler



BESKRIVELSE	D 860 med 3 skuffer	D 1260 med 5 skuffer	D 1660 med 7 skuffer	D 2060 med 9 skuffer
Kjølebank D-2-CDX +5...+15°C	↙			
230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon	CX			
Kjølebank D-2-CDX-2 +5...+15°C		↙		
230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon		CX		
Kjølebank D-2-CDX-2-2 +5...+15°C			↙	
230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon			CX	
Kjølebank D-2-2-CDX-2-2 +5...+15°C				↙
230V/1/50Hz - 275W maskinseksjon				CX
Kuldemedium type, mengde, g		R290 / 80		
Kjøleeffekt ved -10 °C / +40 °C, W		435		

ALTERNATIV UTFØRELSE


1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul	JA
G4 - glassdørmodul	JA
Uten skuffemodul over maskinen	JA

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	107	141	175	220
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400	1800

BEST. NR	BESKRIVELSE FABRIKKMONTERT TILBEHØR	ILLUSTRASJON
SQSM800 SQSM1200 SQSM1600	Frontglass med lys 800 mm* Frontglass med lys 1200 mm* Frontglass med lys 1600 mm (2 x 800)* * Må bestilles ferdig montert	
NLSQ800 NLSQ1200 NLSQ1600	Overhulle med hostebeskyttelse og lys 800 mm* Overhulle med hostebeskyttelse og lys 1200 mm* Overhulle med hostebeskyttelse og lys 1600 mm* * Må bestilles ferdig montert	
SP18943	Elektrisk fordunstningspanne 160W for maskiner for sentralkjøling. Mål B x D x H mm, 280 x 350 x 70	
SP18411 SP18493	Hjul istedenfor ben modell 800 og 1200 Hjul istedenfor ben modell 1600 og 2000	
SP9003 SP9004 SP18491 SP18492	Kortere ben 63/78 mm. 4 stk. modell 800 og 1200 Kortere ben 63/78 mm. 5 stk. modell 1600 og 2000 Kortere ben 70/105 mm. 4 stk. modell 800 og 1200 Kortere ben 70/105 mm. 5 stk. modell 1600 og 2000	
CL1466 CL1467	GN ramme GN1/1 uten delere Deler 1/3 for ramme CL1466. Pris per stk.	
SP18407 SKCL1951 SKCL1952 SKSP14500	Ekstra trådhyll med hylleskinner* *Gjelder kun ved bestilling sammen med kjølebenken Hylleskinne L-modell Hylleskinne LL-modell Trådhyll 325 x 530 mm	
SP18402 SP18402-1 SP18402-2	Skjærebrett B x D x H mm, 860 x 385 x 20 Skjærebrett B x D x H mm, 1260 x 385 x 20 Skjærebrett B x D x H mm, 1660 x 385 x 20	
	Pristillegg for CO ₂ for 650-serien	

°COLIA PORKKA

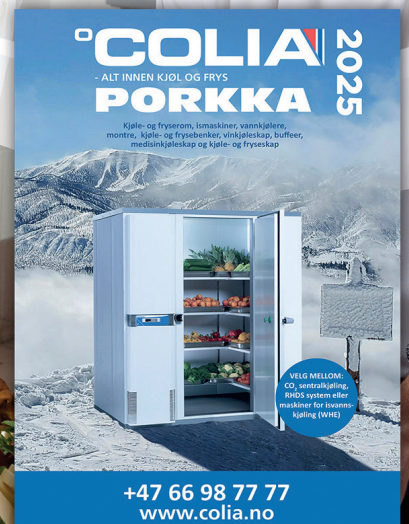

Colia AS

Ringeriksveien 16, 3414 Lierstranda

post@colia.no | www.colia.no | +47 66 98 77 77