

PORKKA

KJØLE- OG FRYSESKAP

3

COLIA Kjøle- og Fryseskap



R600a og R290a naturlig kuldemedium

Naturgass er et effektivt og miljøvennlig kuldemedium som ikke skaper drivhuseffekt.



Høy effektive komponenter

Lav energi kompressorer, fordampere med stor overflate og høy ytelse elektronisk styrte vifter, minimerer temperaturtap og effektforbruk.



Lav energi LED innvendig belysning

Standard på skap med glassdør. Ekstraustyr på skap med tette dører.



60mm isolasjon

Høy tetthet polyurethane skum som blir sprøytet inn under trykk. Tetthet 40kg/m³.



Intelligent luftfordeling system

Luftfordelingssystemet sørger for en jevn fordeling av luften i hele skapet og sikrer en trygg oppbevaring av matvarene.



Stanset bunn og sider med hylleskinner

Bunnen med avløp er utformet for enklere og raskere rengjøring og bedre hygiene.



Ben i rustfritt stål

Benene er justerbare fra 125 - 200mm. Dette gjør det enklere å rengjøre under skapet. Hjul og fotpedal kan leveres som ekstraustyr.



COLIA Kjøle- og Fryseskap

65% besparing*

Man sparer inntil 65% av energiforbruket sammenlignet med konvensjonelle kabinetter.

*Energietiketten er i samsvar med UE 2015/1094 fra 5. mai 2015.



Intuitiv digital styring

Enkel betjening. Styringen sørger for høy driftssikkerhet og stabile temperaturer.



Integrert håndtak

Ergonomisk i dørens fulle lengde. Enkel å rengjøre.



Utstanset sidepaneler med hylleskinner

Sidepanelene har utstansede hylleskinner med runde hjørner. Inkludert er plastbelagte trådhyller som kan belastes inntil 40kg. 23 muligheter for plassering av hyllene med 55mm mellomrom.



Automatisk avriming

Automatisk varmgassavriming og automatisk fordunstning av tinevannet.



Selvlukkende dør

Døren står åpen i 120°. Lukker seg fra 90°. Døren kan hengsles om på stedet.



Dørpakning

Magnet dørpakning som enkelt kan skiftes uten bruk av verktøy.





COLIA Kjøleskap GN2/1

	G-CCP 701R	G-CCP 1402
Utvendige mål B x D x H, mm	653 x 842 x 2040	1318 x 842 x 2040
Bruttovolum, liter	700	1400
Nettovolum, liter	461	922
Innvendig belysning	Nei	Nei
Temperaturområde, °C klima klasse IV	-2...+8	-2...+8
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	158	180
Årlig energiforbruk, kWh	548	913
Energiklasse	C	C
Kuldemedium	R600	R600
Antall hyller	3	6
Bruttovekt, kg	128	188
Pakkevolum, dm ³	1308	2569



3

COLIA Fryseskap GN2/1

	G-CCN 701R	G-CCN 1402
Utvendige mål B x D x H, mm	653 x 842 2040	1318 x 842 x 2040
Bruttovolum, liter	700	1400
Nettovolum, liter	461	922
Innvendig belysning	Nei	Nei
Temperaturområde, °C klima klasse IV	-18...-22	-18...-22
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	352	641
Årlig energiforbruk, kWt	2179	4161
Energiklasse	D	D
Kuldemedium	R290a	R290a
Antall hyller	3	6
Bruttovekt, kg	131	211
Pakkevolum, dm ³	1308	2569



COLIA Kjøleskap med glassdør GN2/1

	G-CCP 701R GLASS	G-CCP 1402 GLASS
Utvendige mål B x D x H, mm	653 x 842 2040	1318 x 842 x 2040
Bruttovolum, liter	700	1400
Nettovolum, liter	461	922
Innvendig belysning	LED	LED
Temperaturområde, °C klima klasse IV	-2...+8	-2...+8
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	158	180
Årlig energiforbruk, kWt	548	913
Energiklasse	C	C
Kuldemedium	R600	R600
Antall hyller	3	6
Bruttovekt, kg	112	197
Pakkevolum, dm ³	1308	2569



INVENTUS

PRODUKTPROGRAM

FORDELER OG EGENSKAPER

For bruk i krevende miljøer

- **ENESTÅENDE BRUKERVENNLIGHET**
Ett eksempel er konsoller som hindrer at hyllene tipper når de er delvis trukket ut.
- **BEDRE HYGIENE OG SIKKERHET**
Skapets struktur gir et høyt hygienenivå som hindrer smuss i å samle seg og gjør rengjøringen enkel. Dørhåndtaket og betjeningen i den digitale styringen er belagt med fotokatalytisk Nanoksi Fotonit som tilintetgjør skadelige mikroorganismer.
- **FLEKSIBILITET OG ENKELHET**
Produktserien omfatter løsninger for mange ulike behov og et bredt spekter av tilbehør.
- **MILJØVENNLIGE OG FRAMTIDSRETTEDE LØSNINGER**
Høykvalitet produksjon med høykvalitet komponenter sikrer lang levetid. Naturlig kuldemedium R290. Energieffektive løsninger.

3



Høy
kvalitet



Resurssterk og
miljøvennlig



Innovativ og
moderne



Framtidsrettet

INVENTUS

Kjøle- og Fryseskap



Stort og lettlest digitalt display, enkel og brukervennlig innebygget kontrollenhet.



Formpressede hylleskinner med anti-tippefunksjon. Enkel rengjøring.



Enkel utskiftbar dørpakning uten bruk av verktøy



Tilbehør for bakeribrett gjør at Inventus modellene 7 og 8 kan benyttes i bakerier



Bunnen er i ett stykke med avrundede hjørner som gjør at urenheter ikke kan samle seg i hjørnene. Dette gjør rengjøringen enkel.



Nanoksi Fotonit fotokatalytisk belegning gir en effektiv og ufarlig beskyttelse mot mikroorganismer. Det har vist seg å kunne ødelegge virus, bakterier og mugg fra alle flater.



INVENTUS Kjøleskap

BESKRIVELSE	Inventus C 6	Inventus C 7	Inventus C 8
Utvendige mål B x D x H (mm)	600 x 760 x 2100	730 x 870 x 2100	850 x 750 x 2100
Bruttovolum / nettovolum (liter)	421 / 324	609 / 473	619 / 474
Antall hyller (stk) / maksimal vekt per hylle (kg)	4 / 70	4 / 70	4 / 70
GN tilpasset	Hylle 400 x 600 mm	GN2/1	GN2/1
Temperaturområde (°C)	+1...+12	1...+12	1...+12
Omgivende temperatur (°C)	+10...+32	+10...+32	+10...+32
Spennings 230V/1/50Hz Tilført effekt (W)	300	300	300
Kuldemedium / fyllemengde (g)	R290 / 115	R290 / 110	R290 / 110
Energiforbruk (kWt/24t)	1,08	1,24	1,24
Avrimingsmetode	Kompressor av	Kompressor av	Kompressor av
Lydnivå plug in, db(A)	<50	<50	<50



INVENTUS Fryseskap

BESKRIVELSE	Inventus F 6	Inventus F 7	Inventus F 8
Utvendige mål B x D x H (mm)	600 x 760 x 2100	730 x 870 x 2100	850 x 750 x 2100
Bruttovolum / nettovolum (liter)	421 / 324	609 / 473	619 / 474
Antall hyller (stk) / maksimal vekt per hylle (kg)	4 / 70	4 / 70	4 / 70
GN tilpasset	Hylle 400 x 600 mm	GN2/1	GN2/1
Temperaturområde (°C)	-18...-22	-18...-22	-18...-22
Omgivende temperatur (°C)	+10...+32	+10...+32	+10...+32
Spenning 230V/1/50Hz Tilført effekt (W)	420	420	420
Kuldemedium / fyllemengde (g)	R290 / 83	R290 / 90	R290 / 90
Energiforbruk (kWt/24t)	3,05	3,24	3,24
Avrimingsmetode	Varmgass	Varmgass	Varmgass
Lydnivå plug in, db(A)	<50	<50	<50

INVENTUS hyllesystem for bakerier

Porkkas nye innovative system for bakeribrett til våre kommersielle skap, gir optimal fleksibilitet for oppbevaring av nedkjølte eller frosne bakeriprodukter. Hyllesystemet for bakeribrett er enkle å installere, enkle i bruk og enkle å rengjøre.


- Gjør enkelt om ditt Porkka GN2/1 skap til et bakeriskap
- Hyllerrammene er enkle å ta ut for rengjøring i en oppvaskmaskin
- Designet for en fri luftsirkulasjon selv når skapet er fullt
- Alle vanlige bakeribrett på markedet i dag passer i Porkkas rammesystem

3



INSTALLASJON

1. Plasser hyllerrammen i ønsket høyde i skapet
2. Plasser rammeskinnene i ønsket bredde på hyllerrammen
3. Dersom du benytter den bredeste instillingen for rammeskinnene, plasser dem på øverste hyllerramme og plasser hyllerrammene med skinner på ønsket nivå

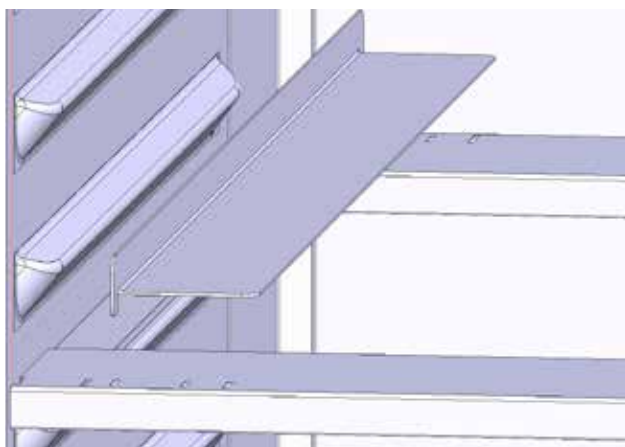

Følgende hyllebredder passer i rammesystemet INVENTUS 7

- 370 / 400 / 450 / 470 / 530 mm
- Max dybde 650 mm



C7GW

INVENTUS Kjøleskap med glassdør

BESKRIVELSE	Inventus C 6GW	Inventus C 7GW	Inventus C 8GW
Utvendige mål B x D x H (mm)	600 x 760 x 2100	730 x 870 x 2100	850 x 750 x 2100
Bruttovolum / nettovolum (liter)	421 / 324	609 / 473	619 / 474
Antall hyller (stk) / maksimal vekt per hylle (kg)	4 / 70	4 / 70	4 / 70
GN tilpasset	Hylle 400 x 600 mm	GN2/1	GN2/1
Temperaturområde (°C)	+1...+12	1...+12	1...+12
Omgivende temperatur (°C)	+10...+32	+10...+32	+10...+32
Spenning 230V/1/50Hz	Tilført effekt (W)		
	320	320	320
Kuldemedium / fyllemengde (g)	R290 / 115	R290 / 110	R290 / 110
Energiforbruk (kWt/24t)	1,67	1,51	1,59
Avrimingsmetode	Kompressor av	Kompressor av	Kompressor av
Lydnivå plug in, db(A)	<50	<50	<50



F7GW

INVENTUS Fryseskap med glassdør

BESKRIVELSE	Inventus F 6GW	Inventus F 7GW	Inventus F 8GW
Utvendige mål B x D x H (mm)	600 x 760 x 2100	730 x 870 x 2100	850 x 750 x 2100
Bruttovolum / nettovolum (liter)	421 / 324	609 / 473	619 / 474
Antall hyller (stk) / maksimal vekt per hylle (kg)	4 / 70	4 / 70	4 / 70
GN tilpasset	Hylle 400 x 600 mm	GN2/1	GN2/1
Temperaturområde (°C)	-18...-22	-18...-22	-18...-22
Omgivende temperatur (°C)	+10...+32	+10...+32	+10...+32
Spennning 230V/1/50Hz Tilført effekt (W)	440	440	440
Kuldemedium / fyllemengde (g)	R290 / 83	R290 / 90	R290 / 90
Energiforbruk (kWt/24t)	4,81	5,62	5,91
Avrimingsmetode	Varmgass	Varmgass	Varmgass
Lydnivå plug in, db(A)	<50	<50	<50

INVENTUS TILBEHØR

BESTILLINGS-NUMMER	BESKRIVELSE
	Prisene gjelder for fabrikkmontert tilbehør

APF10862	Bakeri hylleramme 7
APF10762	Bakeri hylleramme 8



BAKERIHYLLE

APF10320	Hylle i rustfritt stål 6, 400 x 600 mm
APF10520	Hylle i rustfritt stål 7, 530 x 650 mm
APF10420	Hylle i rustfritt stål 8, 650 x 530 mm



HYLLE I RUSTFRITT STÅL

EF3222	Plastbelagt trådhyll 6
EF3220	Plastbelagt trådhyll 7
EF3221	Plastbelagt trådhyll 8



TRÅDHYLLE I RUSTFRITT STÅL

APF12400	Fabrikkmontert fotpedal
----------	-------------------------



FOTPEDAL

APF13800	Fabrikkmonterte 4 stk. hjul istedenfor ben, 2 låsbare
----------	---



HJUL

APF13200	Fabrikkmonterte kortere ben 70/105 mm
----------	---------------------------------------



LAVERE BEN 70/105 mm

APC14610	Fabrikkmontert innvendig LED belysning med sensor
----------	---



LED BELYSNING



3

FL Heveskap

- For bakeribrett EN60 x 40
- 3 par hylleskiner som standard
- Avstand 54mm mellom hylleskinnene
- To modeller -5°...+35°C eller -18°...+35°C
- Produsert i rustfritt stål
- 75mm CFC fri isolasjon
- Elektrisk avriming med automatisk fordunstning av tinevannet
- Digital prosess-styring
- Viftestoppbryter på døren
- Må tilkobles vann
- Dampgenerator er inkludert
- Fuktighetsføler er inkludert

Manuell programmering av 3 prosesser

- kjøling - varme - klimatisering

Automatisk prosesser:

1. Direkte start
2. Ferdig hevet til et klokkeslett



FL Heveskap

	FLFT 701N	FLFT 701B	FLFT 1402N	FLFT 1402B
Utvendige mål, mm, B x D x H	730 x 835 x 2090	730 x 835 x 2090	1460 x 835 x 2090	1460 x 835 x 2090
Antall par hylleskinner for EN60 x 40, par	3	3	6	6
Maks antall hylleskinner, par, 70 mm ↕	9	9	18	18
Temperaturområde, °C	-5...+35	-18...+35	-5...+35	-18...+35
Maksimal omgivende temperatur, °C	+43	+43	+43	+43
Kuldeytelse kjøll v/-10...+50°C, W	180	-	272	-
Kuldeytelse frys v/-30...+50°C, W	-	365	-	600
Effekt opptining (retarding), W	850	1150	900	1150
Elektrisk avriming, W	400	450	600	650
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R290	R290	R290	R290
Bruttovekt, kg	155	155	305	305
Pakkevolum dm³	1775	1775	3200	3200
Ekstrautstyr				
Hylle EN4.6,ACC 218				
Hylleskinner, par, ACC 811				



SK 145 E
Kjøleskap med tett dør



SK 145 GDE
Kjøleskap med glassdør



SF 115 X
Fryseskap med tett dør

3

Under benk kjøle- og fryseskap

	Kjøleskap SK 145 E	Kjøleskap SK 145 GDE	Fryseskap SF 115 X
Utvendige mål B x D x H, mm	595 x 595 x 820	595 x 595 x 820	595 x 595 x 820
Innvendige mål B x D x H mm,	407 x 515 x 687	515 x 435 x 687	480 x 414 x 659
Omgivende temperatur, °C	+10...+27	+10...+27	+10...+27
Temperaturområde, °C	0...+10	0...+10	-16...-22
Kjølemetode	Viftefordelt	Viftefordelt	Statisk
Innvendig belysning	LED	LED	NEI
Låsbart	JA	JA	JA
Antall hyller	3	2,5	3
Energiforbruk kWt/24t, kWt	1	1,26	1,2
Energieffektivitetsindeks	C	D	B
ELydnivå, dBA	45	38	45
230V/1/50Hz - tilført effekt, W	100	130	n/a
Kuldemedium	R600a	R600a	R600a
Brutto- nettovekt, kg	35,5 - 32,5	41 - 38	42 - 39
Bruttovolum, dm ³	370	370	370



- Viftefordelt kjøling
- SC 141 HE selvluukkende slagdør
- SC 211 SLE og SC 311 SLE selvluukkende skyvedører
- Digital styring
- Digital temperaturvisning
- Låsbart
- Innvendig LED belysning
- Kuldemedium R600

Back Bar Kjøleskap

	SC 141 HE	SC 211 SLE	SC 311 SLE
Utvendige mål B x D x H, mm	600 x 530 x 865	900 x 520 x 865	1350 x 520 x 865
Innvendige mål B x D x H mm,	520 x 413 x 715	820 x 413 x 715	1270 x 413 x 715
Omgivende temperatur, °C	+10...+27	+10...+27	+10...+27
Temperaturområde, °C	+2...+10	+2...+10	+2...+10
Innvendig belysning	LED	LED	LED
Antall dører	1	2	3
Antall hyller	2	4	6
Energiforbruk kWt/24t	1,1	1,68	1,9
Lydnivå, dbA	52	52	52
Energiklasse	D	D	D
230V/1/50Hz - tilført effekt, W	120	160	160
Brutto- nettovekt, kg	46 - 42	63 - 59	86 - 82
Bruttovolum, dm ³	350	514	759



3

- Kjøleaggregat plassert under døren
- Kan leveres med gjennomgående glassdører (to dører)
- Innvendig hvit belysning og lys i panelet over døren i valgfri farge
- Bakvegg av dobbelt isolert glass
- Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet
- Digital styring
- Ut- og innvendig hvit

Eksponeringskjøleskap Jola 2 GN2/1

JOLA 2

PRIS GJENOMGÅENDE (to dører)	39 220,-
Utvendige mål B x D x H, mm	825 x 750 x 1980
Bruttovolum, liter	700
Omgivende temperatur, °C	+10...+27
Temperaturområde, °C	+2...+10°C
Kjølemetode	Viftefordelt
Belysning	Innvendig LED og belyst panel over døren
Kuldemedium	R290
Energiklasse	C
230V/1/50Hz - tilført effekt, W	414



Ekspонерingskjøleskap

	SD 459 BE	SD 809 BE
Utvendige mål B x D x H, mm	775 x 710 x 2003	1253 x 710 x 2003
Innvendige mål B x D x H mm,	660 x 595 x 1568	1163 x 595 x 1568
Omgivende temperatur, °C	+10...+27	+10...+27
Temperaturområde, °C	+2...+10	+2...+10
Kjølemetode	Viftefordelt	Viftefordelt
Innvendig belysning	LED	LED
Antall dører	1	2
Antall hyller	5	10
Energiforbruk kWt/24t	2,92	4,64
Kuldemedium - mengde, g	R290a / 85	R290a / 110
Lydnivå, dbA	58	62
Energiklasse	B	C
230V/1/50Hz - tilført effekt, W	512	734
Brutto- nettovekt, kg	141,5 / 130	197 / 179
Bruttovolum, dm ³	1231	1848

**M 85**

- Frittstående
- Viftefordelt kjøling
- Digital styring
- Justerbare hyller
- En temp. sone

**M 95**

- For innbygging
- Ventilert kjøling
- Digital styring
- Justerbare hyller
- En temp. sone

3

Ekspонерingskjøleskap

	M 85	M 95
Utvendig mål B x D x H, mm	493 x 587 x 830	595 x 572 x 820
Bruttovolum, liter	125	155
Nettovolum, liter	106	137
Plass til antall flasker, standard 0,5	45	-
Plass til antall bokser 0,33	115	140
Antall hyller	3	3
Hengsling	Høyre/reversibel	Høyre/reversibel
Temperaturområde, °C	+2...+10	+3...+18
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	96	100
Energiforbruk, kWt/24t	0,75	1,21
Spennings	230/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R600a	R600a
Låsbart	Nei	Nei
Innvendig belysning	LED	LED
Bruttovekt, kg	44	53
Bruttovolum, dm³	373	384



- LED belysning
- Viftefordelt kjøling
- Digital styring
- Justerbare hyller
- En temp. sone
- Låsbart

Eksponeringskjøleskap

	M 150	M 180
Utvendig mål B x D x H, mm	595 x 595 x 1550	595 x 595 x 1850
Bruttovolum, liter	306	381
Nettovolum, liter	281	351
Plass til antall flasker, standard 0,5	189	231
Plass til antall bokser 0,33	378	476
Antall hyller	5	6
Hengsling	Høyre/reversibel	Høyre/reversibel
Temperaturområde, °C	+3...+10	+3...+10
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	250	250
Energiforbruk, kWt/24t	2,32	2,75
Spennning	230/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R600a	R600a
Låsbart	Ja	Ja
Innvendig belysning	LED	LED
Bruttovekt, kg	74	88
Bruttovolum, dm³	808	942

- LED belysning
- Viftefordelt kjøling
- Digital styring
- Justerbare hyller
- Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet
- Låsbart

Eksponeeringsfryseskap

MF 180

Utvendig mål B x D x H, mm	600 x 595 x 1850
Bruttovolum, liter	310
Nettovolum, liter	282
Antall hyller	5
Hengsling	Høyre/reversibel
Temperaturområde, °C	-16...-25
Omgivende temperatur, °C	+5...+32
Tilført effekt, W	680
Energiforbruk, kWh/24t	11,0
Spennings	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R290a
Låsbart	Ja
Innvendig belysning	LED
Bruttovekt, kg	90
Bruttovolum, dm ³	942



3

- Belysning
- Reversible dører
- Lås
- Justerbare hyller
- Viftefordelt kjøling
- Utvendig stål



- Utvendig stål
- Statisk frys
- Reversible dører
- Holder for hengelås
- Belysning

Kjøle- og fryseskap tett dør

	CFKS 471	CFS 344F
Utvendig mål B x D x H, mm	595 x 595 x 1850	595 x 595 x 1850
Brutto- nettovolum, liter	361 - 333	344 - 310
Plass til antall flasker, standard 0,5	231	-
Plass til antall bokser 0,33	476	-
Antall hyller	5	7
Hengsling	Høyre/reversibel	Høyre/reversibel
Temperaturområde, °C	+3...+10	-16...-25
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32
Tilført effekt, W	300	140
Energiforbruk, kWt/24t	1,35	1,45
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R600a	R600a
Lydnivå, dB(A)	45	45
Låsbart	Nei	Nei
Bruttovekt, kg	75	88
Bruttovolum, dm³	1000	1000