

Dørbryter (7500018) installasjonsveiledning for standard rom.

1. Installer dørbryteren som vist på bildet under. U





2. Slå av maskinen og dra ut støpslet fra maskinen.



3. Fjern maskinens øvre deksel.

4. Åpne terminalbeskyttelsen og før lysbryterkabelen gjennom gjennomføring "A".

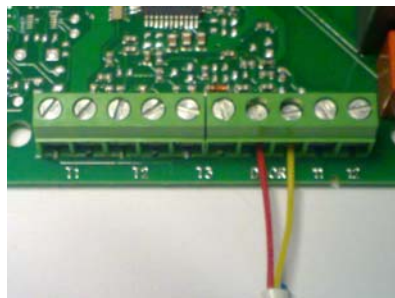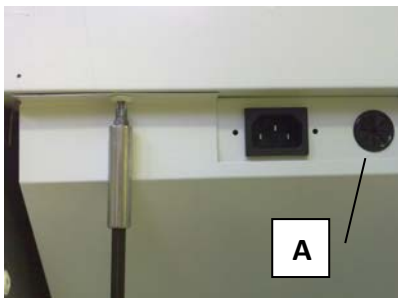

5. Koble til kabelens ledninger til styrekortets inngang merket "DOOR".
6. Sett sammen maskinen i omvendt rekkefølge.
7. Sett i støpselet igjen og slå på maskinen.
8. Endre styringens parameter **i1P** fra CL til OP, **LMP** fra N til Y og **FSt** = 25
9. Kontroller at dørbryterens funksjon er tilfredsstillende.