

EKSPONERING



6

CUBE2

STANDARD UTSTYR

- Kuldemedium R290
- Viftefordelt kjøling
- Dobbelt isolerglass med argonfylling og sort silkeskjerm
- Kabinett produsert i pulverlakkert stål
- Frontpanel i melamin
- Innvendig ramme lakkert
- Polyurethane skum
- Skyvedører på betjent side (0.6 har slagdør)
- Sparkeplate i lakkert stål
- Eksponeeringshyller i glass med justerbar høyde og vinkel
- Eksponeeringsflate i bunnen i rustfritt stål
- LED belysning i toppen
- Automatisk avriming og fordunsting av tinevannet
- Digital styring med digitalt display

TILLEGGSSVALG

- Modell for sjokolade og konfekt. Temperaturområde +10... +15 °C inkludert fuktighetskontroll og tørkeelementer
- Hjul istedenfor ben
- Skyvedører dobbelt isolert med Venetiansk speil.
- LED lys over hver hylle
- Elektronisk temperatur registrerer inkludert software
- Ulike farger i henhold til Igloo fargekart

Sweet
INSPIRATIONS



Avbildet
0.9W 3 plan



CUBE 2 BETJENT MED KJØLING 2 PLAN

	0.6W 2 plan	0.9W 2 plan	1.3W 2 plan	NZ90 2 plan
Utvendige mål, B x D x H, mm	640 x 850 x 1200	940 x 850 x 1200	1340 x 850 x 1200	1450 x 850 x 1200
Eksponeeringsflate, m ²	1	1,5	2,2	1,1
Omgivende temperatur, °C	+10...+27	+10...+27	+10...+27	+10...+27
Temperaturområde, °C	+2...+15	+2...+15	+2...+15	+2...+15
Energiklasse	D	D	D	-
Kuldemedium	R290	R290	R290	R290
Spennning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	407	447	597	632
PRISTILLEGG				
Halvt åpen				
Sjokolade - konfekt				
PRISREDUKSJON				
G - tørrvarme +30...+60 °C				
mod/c - for sentralkjøling				

Fargevalg se side 115



Avbildet
0.9W 3 plan



CUBE 2 BETJENT med kjøling 3 plan

	0.6W 3 plan	0.9W 3 plan	1.3W 3 plan	NZ90 3 plan
Utvendige mål, B x D x H, mm	640 x 850 x 1400	940 x 850 x 1400	1340 x 850 x 1400	1450 x 850 x 1400
Eksponeeringsflate, m ²	1,1	1,7	2,6	1,6
Omgivende temperatur, °C	+10...+27	+10...+27	+10...+27	+10...+27
Temperaturområde, °C	+2...+15	+2...+15	+2...+15	+2...+15
Energiklasse	D	D	D	-
Kuldemedium	R290	R290	R290	R290
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	414	454	604	646
PRISTILLEGG				
Halvt åpen				
Sjokolade - konfekt				
PRISREDUKSJON				
G - tørrvarme +30...+60 °C				
mod/c - for sentralkjøling				

Fargevalg se side 115



Avbildet
0.9W 3 plan

6

CUBE 2 OPEN selvbetjent med kjøling 2 & 3 plan

	0.6W Open 2 plan	0.9W Open 2 plan	1.3W Open 2 plan	0.6W Open 3 plan	0.9W Open 3 plan	1.3W Open 3 plan
Utvendige mål, B x D x H, mm	640 x 850 x 1200	940 x 850 x 1200	1340 x 850 x 1200	640 x 850 x 1400	940 x 850 x 1400	1340 x 850 x 1400
Eksponeeringsflate, m ²	1	1,5	2,2	1,1	1,7	2,6
Omgivende temperatur, °C	+10...+27	+10...+27	+10...+27	+10...+27	+10...+27	+10...+27
Temperaturområde, °C	+5...+15	+5...+15	+5...+15	+5...+15	+5...+15	+5...+15
Energiklasse	D	D	D	D	D	D
Kuldemedium	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	407	447	597	414	454	604
PRISREDUKSJON						
mod/c - for sentralkjøling						

Fargevalg se side 115



3 plan avbildet

6



CUBE 2 NØYTRAL BETJENT 2 PLAN

	0.6N 2 plan	0.9N 2 plan	1.3N 2 plan	NZ90N 2 plan
Utvendige mål, B x D x H, mm	640 x 850 x 1200	940 x 850 x 1200	1340 x 850 x 1200	1450 x 850 x 1200
Eksponeeringsflate, m ²	1	1,5	2,2	1,1
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	42	42	49	75

Fargevalg se side 115



3 plan avbildet



6

CUBE 2 NØYTRAL BETJENT 3 PLAN

	0.6N 3 plan	0.9N 3 plan	1.3N 3 plan	NZ90N 3 plan
Utvendige mål, B x D x H, mm	640 x 850 x 1400	940 x 850 x 1400	1340 x 850 x 1400	1450 x 850 x 1400
Eksponeeringsflate, m ²	1,1	1,7	1,6	1,6
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	49	60	60	90

Fargevalg se side 115



6

CUBE 2 BAKE BETJENT 2 & 3 PLAN for brød og tørrvarer

	0.6N Bake 2 plan	0.9N Bake 2 plan	1.3N Bake 2 plan	0.6N Bake 3 plan	0.9N Bake 3 plan	1.3N Bake 3 plan
Utvendige mål, B x D x H, mm	640 x 850 x 1200	940 x 850 x 1200	1340 x 850 x 1200	640 x 850 x 1400	940 x 850 x 1400	1340 x 850 x 1400
Eksponeringsflate, m ²	0,6	0,9	1,3	0,6	0,9	1,3

Fargevalg se side 115



LS60



LS60 P

6

CUBE 2 KASSADISKER

	LS60	LS90	LS130
Utvendige mål, B x D x H, mm	640 x 845 x 900	940 x 845 x 900	1340 x 845 x 900

	LS60 P	LS90 P	LS130 P	LSNW90 P
Utvendige mål, B x D x H, mm	600 x 840 x 900	900 x 840 x 900	1300 x 840 x 900	n/a



INNOVA KONDITORIMONTER

6

- Uttrekkbar front med magnetlås
- Kombinert glass med argon fylling og sort silke belegg
- Eksterne treelementer i valgfrie farger
- Arbeidstopp i tre valgfrie farger
- Innvendig ramme i lakkert stål, valgfrie farger
- Bunnhylle i rustfritt stål
- Eksponeeringshyller i glass, justerbare i høyde og vinkel
- Skyvedører i glass på betjent side (700 hengslet dør)
- Sparkeplate i rustfritt stål
- Kabinett og base på betjent side i sortlakkert stål
- Innvendig LED belysning
- Viftefordelt kjøling
- Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet
- Digital styring

	70.110	100.110	140.110	70.140	100.140	140.140
Utvendige mål bredde, mm	700	1000	1400	700	1000	1400
Utvendige mål dybde, mm	850	850	850	850	850	850
Utvendige mål høyde, mm	1100	1100	1100	1400	1400	1400
Bruksvolum, dm ³	245	362	513	395	582	825
Eksponeerings flate, m ²	0,6	1,0	1,3	1,2	1,8	2,5
Temperaturområde, °C	+2...+15	+2...+15q	+2...+15	+2...+15	+2...+15	+2...+15
Maks omgivende temperatur	+27°C	+27°C	+27°C	+27°C	+27°C	+27°C
Spenning	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Tilført effekt, W	290	543	791	296	550	797
Energiforbruk kWt/24t	4,1	7,7	11,2	4,1	7,7	11,2
Kuldemedium	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Kjøleeffekt ved -10/+32	460	727	1026	460	727	1026

CUBE 2 OG INNOVA FARGEVALG

Metal element colours - STANDARD

RAL 9005 black fine texture	RAL 9003 white fine texture	RAL 7035 gray fine texture	RAL 7016 anthracite	RAL 7024 gray	RAL 7001 light gray	RAL 5005 blue	RAL 6029 green	RAL 3020 red	RAL 9006 silver
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	------------------------	------------------	-------------------	-----------------	--------------------

PCV bumper colours

OD01 red	OD02 green	OD03 yellow	OD04 blue	OD05 black	OD06 light gray
-------------	---------------	----------------	--------------	---------------	--------------------

ABS side panel colours

AB01 brown	AB02 white	AB03 black	AB04 srebrny	AB05 appuccio
---------------	---------------	---------------	-----------------	------------------

Price stripe colours

LCP01 red	LCP02 white	LCP03 green	LCP04 yellow	LCP05 blue	LCP06 orange	LCP07 transparent	LCP08 black
--------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------------	----------------

HIPS top panel colours

PP01 red	PP02 blue	PP03 white	PP04 green	PP05 yellow	PP06 black
-------------	--------------	---------------	---------------	----------------	---------------

Aluminium profile colours

AL 01 gold	AL 02 silver	AL 03 black
---------------	-----------------	----------------


LED lightning colours

LED01 cold white - 5700 K	LED02 neutral white - 4000 K	LED03 confectionery - 3000 K	LED04 meat
------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------

Granite colours

GR01 gray	GR02 balmoral	GR03 black
--------------	------------------	---------------

Wood melamine structure

					
SE ash wood	SD synchro oak	OW ONE Wood	BS office surface	MX matrix	VL mat

DISPLAY LINE FRA PORKKA



LED belysning under hver hylle



Kanaler over hyllene sender kaldluften ned på hyllen under



Justerbare innsatser i brønnen

Kaldluften til monteret kan stenges av for å spare energi om natten. Skapene og brønnen vil fortsatt holdes nedkjølt.



Uttakbar servicevennlig maskinkassett.
Vaskbart støvfilter
Digital styring
Høy- og lavtemperaturalarm
Kuldemedium R290
Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet

Alle synlige flater er produsert i rustfritt stål
CFC og HCFC fri isolasjon
GN-tilpasset skap og hyller



DISPLAY LINE


Modellbetegnelser

Produkt navn	DLE	Display Line Serveringsmonter R290
Bredden	80 120 160	800 mm 1200 mm 1600 mm
Antall hyller i monter	2 3	To hyller med kjøling Tre hyller hvor øvre er nøytral
Typebetegnelser	TL	Nøytralt bordmonter med skyvedører bak og luker i front
	WT	Nøytralt bordmonter uten topplate, skyvedører. Inkludert luker i front
	SM	Betjent modell med tett front og skyvedører på betjent side
	BH	Selvetjent modell med luker i front og skyvedører på betjent side
	DS	Modell med selvetjening med luker på begge sider
	TM	Som BH, men med snudd topp



DL 803 CL

6

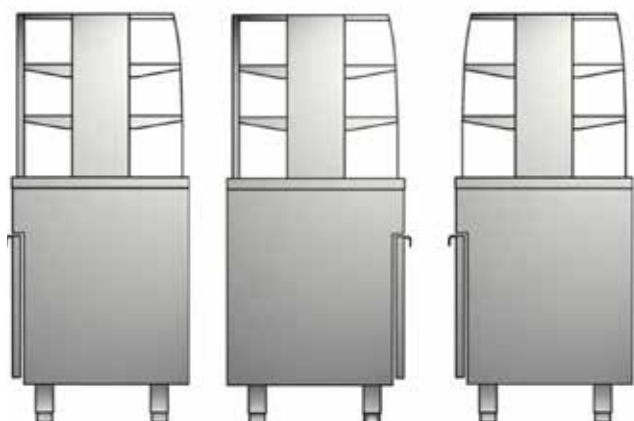

CL-BH
2 hyller
Selvetjent med
luker i front




CL-TM
2 hyller
Snudd topp



CL-DS
2 hyller
Selvetjent fra
begge sider



CL-DS
3 hyller
Selvetjent fra
begge sider

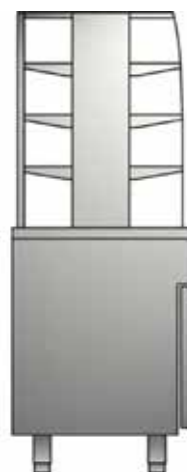

CL-TM
3 hyller
Snudd topp



CL-DS
3 hyller
Selvetjent fra
begge sider



DLE 1602 CL-BH



DLE 1602 CL-BH

DISPLAY LINE - 2 PLAN

6

	DLE 802 CL	DLE 1202 CL	DLE 1602 CL
DLE CL-BH kjølt monter 2 plan Selvbetjent. Luker foran flaskebrønn			
DLE CL-TM-BH kjølt monter 2 plan Snudd topp			
DLE CL-SM kjølt monter 2 plan Betjent tett front			
DLE CL-DS-BH kjølt monter 2 plan Selvbetjent fra begge sider			
Utvendige mål B x D x H, mm	800 x 650 x 1500	1200 x 650 x 1500	1600 x 650 x 1500
Temperaturområde skap/monter, °C	+3...+12/+5...15	+3...+12/+5...15	+3...+12/+5...15
Kuldemedium type, mengde, g	R290/120	R290/120	R290/120
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	750	750	750
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	440	440	440
MÅL OG VEKT			
Bruttovekt, kg	131	173	215
Bruttovolum dm ³	1300	1800	2400



DL 803 CL

DISPLAY LINE - 3 PLAN

6

	DLE 803 CL	DLE 1203 CL	DLE 1603 CL
DLE CL-BH kjølt monter 3 plan Selvbetjent			
DLE CL-TM-BH kjølt monter 3 plan Snudd topp			
DLE CL-SM kjølt monter 3 plan Betjent tett front			
DLE CL-DS-BH kjølt monter 3 plan Selvbetjent fra begge sider			
Utvendige mål B x D x H, mm	800 x 650 x 1690	1200 x 650 x 1690	1600 x 650 x 1690
Temperaturområde skap/monter, °C	+3...+12/+5...15	+3...+12/+5...15	+3...+12/+5...15
Kuldemedium type, mengde, g	R290/120	R290/120	R290/120
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	750	750	750
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	440	440	440

MÅL OG VEKT

Bruttovekt, kg	140	190	230
Bruttovolum dm ³	1400	2000	2600

TILBEHØR

BEST. .:	BESKRIVELSE	PRIS
TILBEHØR FOR MODELLER MED KJØLING		
	Pristillegg modeller for sentralkjøling	
SP18943	Elektrisk fordunstningspanne til CC modeller	
SP9003	Kortere ben 63/78mm (4 stk. til 800 og 1200 modeller)	
SP9004	Kortere ben 63/78mm (5 stk. til 1600 modeller)	
SP18491	Kortere ben 70/105mm (4 stk. til 800 og 1200 modeller)	
SP18493	Kortere ben 70/105mm (5 stk. til 1600 modeller)	
SP18411	Hjul istedenfor ben (4 stk. til 800 og 1200 modeller)	
SP18493	Hjul istedenfor ben (5 stk. til 1600 modeller)	
NLTS20800	Brettbane 800 x 200 (B x D mm)	
NLTS27800	Brettbane 800 x 270 (B x D mm)	
NLTS201200	Brettbane 1200 x 200 (B x D mm)	
NLTS271200	Brettbane 1200 x 270 (B x D mm)	
NLTS201600	Brettbane 1600 x 200 (B x D mm)	
NLTS271600	Brettbane 1600 x 270 (B x D mm)	

6





BORDMONTER BIGHORN

BIGHORN PLUG IN OG REMOTE

- Betjent eller selvbetjent
- Rustfritt stål
- Statisk kjøling
- Skyveluker bak
- Luker i front på selvbetjente modeller
- Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet
- Innvendig belysning
- Aggregatet er plassert på venstre side sett fra betjent side

Utvendige mål B x D x H, mm 450 x 300 x 260

Bighorn Remote leveres med ferdig fylt aggregat med 2 meter slanger og hurtigkoblinger. Aggregatet plasseres under eksponeringsdelen.

Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon til aggregatet.

6

	Bighorn Plug In	Bighorn 700 Remote	Bighorn 1000 Remote
Utvendige mål, mm, B x D x H	1302 x 620 x 640	705 x 620 x 640	1005 x 620 x 640
Omgivende temperatur, °C	+5...+27	+5...+27	+5...+27
Temperaturområde, °C	+2...+12	+2...+12	+2...+12
Temperatur styring	Digital	Digital	Digital
Kjølemetode	Viftefordelt	Viftefordelt	Viftefordelt
Spennning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	320	200	200
Kuldemedium	R455A	R1234YF	R1234YF



KJØLTE RENNER

GLASSTOPP	GV 135	GV 150	GV 154	GV 180	GV 200	GV 204	GV 250	GV 254
Mål bredde, mm	1344	1494	1492	1792	2017	2017	2542	2542
Mål dybde, mm	336	336	396	336	336	396	336	396
Mål høyde, mm	450	450	450	450	450	450	450	450
GN 1/4-150	5	6		8	9		12	
GN 1/3-150			6			9		12
Tilført effekt 230V/1/50Hz, W	178	178	178	178	178	178	217	217

6

- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- Avrundede hjørner i brønn for enklere renhold
- To modeller. EV med glasstopp.
EVL med lokk i rustfritt stål
- Renner for GN 1/4-150 eller GN 1/3-150
- Digital styring med lagring av eventuelle alarmer
- Temperaturområde +2...+8°C
- Kuldemedium R600
- Spennings 230V/1/50Hz



LOKK I RUSTFRITT STÅL	GVL 135	GVL 150	GVL 154	GVL 180	GVL 200	GVL 204	GVL 250	GVL 254
Mål bredde, mm	1342	1492	1492	1792	2017	2017	2542	2542
Mål dybde, mm	336	336	336	336	336	336	336	336
Mål høyde, mm	283	283	313	283	313	313	313	313
GN 1/4-150	5	6		8	9		12	
GN 1/3-150			6			9		12
Tilført effekt 230V/1/50Hz, W	178	178	178	178	178	178	217	217



FOCUS Frysebokser

- Buet skyvelokk i glass
- Kurver er ekstrautstyr
- Leveres med hjul
- 75mm polyurethane isolasjon
- Elektromekanisk termostat
- Grå ramme, hvit kabinett
- Manuell avriming
- Statisk kjøling

6

	FOCUS 73	FOCUS 106	FOCUS 131	FOCUS 151	FOCUS 171
Utvendige mål B X D x H, mm	726x656x850	1056x656x850	1306x656x850	1506x656x850	1706x656x850
Nettovolum, liter	113	193	254	302	351
Plass til antall kurver	3	4	6	7	8
Maks. omgivende temperatur, °C	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30
Temperaturområde, °C	-16...-23	-16...-23	-16...-23	-16...-23	-16...-23
Kjølemetode	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk
Avriming	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Energiforbruk kWh/24t	1,8	2,5	2,8	3,5	4,2
Energieffektivitetsindeks	54,9	67,9	66,1	68,2	74,6
Energiklasse	D	E	E	E	E
Tilført effekt, W	141	155	211	230	230
Kuldemedium	R600a	R600a	R600a	R290	R290
Bruttovekt, kg	47	58	66	73	79
Pakkevolum dm ³	600	830	1009	1153	1297



- Utvendig hvit. Innvendig aluminium
- 77mm isolasjon
- Kurver er ekstraustyr
- Glasstopp er ekstraustyr
- Iskuv er ekstraustyr



NOVA Fryseboks

	Nova 22	Nova 35	Nova 45	Nova 53	Nova 61
Utvendige mål B x D x H, mm	764 x 694 x 867	1094 x 694 x 867	1344 x 694 x 867	1544 x 694 x 867	1804 x 694 x 867
Nettovolum, liter	163	267	345	408	489
Omgivende temperatur, °C	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30
Justerbart temperaturområde, °C	-16...-23	-16...-23	-16...-23	-16...-23	-16...-23
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt	141	153	203	204	230
Energiforbruk kWt/24t	1,46	2,73	3,79	3,84	3,90
Energieffektivitetsindeks, %	38,2	62	74,2	61,6	55,4
Kuldemedium	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Elektromekanisk termostat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Plass til antall kurver	2	3	4	5	6
Bruttovekt, kg	48	57	65	72	75

TILBEHØR

Glassoverbygg med øvre hylle i glass

Glassoverbygg med øvre hylle i aluminium

Iskurv 3 + 1 for 5 liter

Iskurv 4 + 1 for 5 liter

Plass til antall iskurver for 5 liters konteiner	1 x 4+1	2 x 3+1	2 x 4+1	3 x 3+1	2 x 3+1 og 1 x 4+1
---	---------	---------	---------	---------	-----------------------



FRYSEBOKS MED LOKK I RUSTFRITT STÅL

	EL 22 SS	EL 35 SS	EL 45 SS	EL 53 SS	EL 61 SS	EL 71 SS
Utvendige mål B X D x H, mm	725x655x 865	1055x655x865	1305x655x865	1505x655x865	1705x655x865	1805x655x865
Nettovolum, liter	171	279	361	426	492	564
Inkludert antall kurver	1	2	2	3	3	3
Maks. omgivende temperatur, °C	+10...+30	+10...+30	+10...+30	+10...+30	+10...+30	+10...+30
Temperaturområde, °C	-16...-22	-16...-22	-16...-22	-16...-22	-16...-22	-16...-22
Kjølemetode	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk
Avriming	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Termostat	Analog	Analog	Analog	Analog	Analog	Analog
Spennning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Energiforbruk kWt/24t	0,95	1,2	1,6	1,9	2	3,2
Energiklasse	C	C	C	C	C	D
Tilført effekt, W	124	141	146	211	211	246
Kuldemedium	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Bruttovekt, kg	46	58	68	71	82	89

PORKKA



BYGG DITT EGET KJØLEROM

På våre hjemmesider finner du apper som enkelt lar deg tegne, designe og bygge både kjølerom og benker.

DESIGN DIN EGEN BENK



www.colia.no