

TEKNISKE DATA BISTRO KJØLEMONTER





- Finsk produsert
- Leveres både med buet front og som "square"
- Selvbetjent og betjent
- Skyvedører på betjent side
- Kjølt flaskebrønn
- En og to plan Square
- To eller tre plan med buet front
- På montre med tre hylleplan er øvre plan nøytralt
- Kjølt brønn
- GN 1/1-Skap med kjøling
- Lys
- Digital styring
- Uttakbar maskinkassett
- Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet



BISTRO KJØLEMONTEN MED BUET FRONT



Bistro LUX BI-800/2K




BISTRO LUX BI-1200/2K


	LUX BI-800/2K	LUX BI-800/3K	LUX BI-1200/2K	LUX BI-1200/3K
Utvendig mål bredde, mm	803	803	1203	1203
Utvendig mål dybde, mm	623	623	623	623
Utvendig mål høyde, mm	1500	1640	1500	1640
Antall hylleplan. 3-plan er nøytralt	2	3	2	3
Antall kjølte skap GN 1/1 tilpasset	1	1	2	2
Dybde kjølt brønn GN-tilpaset, mm	160	160	160	160
Antall hyller i skap	1	1	1	1
Temperaturområde i monter, °C	5-7	5-7	5-7	5-7
Temperaturområde i skap, °C	3-8	3-8	3-8	3-8
Snitt temperatur i brønn	5	5	5	5
Omgivende temperatur, °C	27	27	27	27
Tilført effekt, W	750	750	750	750
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lås	Låsbare skap	Låsbare skap	Låsbare skap	Låsbare skap
Lydnivå, dbA	58	58	58	58
Kuldemedium, GWP, mengde gram	R404A/3922/470			
Innvendig belysning	LED	LED	LED	LED
Bruttovekt, kg	130	145	170	185
Bruttovolum, dm³	787	892	1171	1327

Monteret er kun beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare. Dette gjelder både for skap og monter.


LUX BI-800/2K

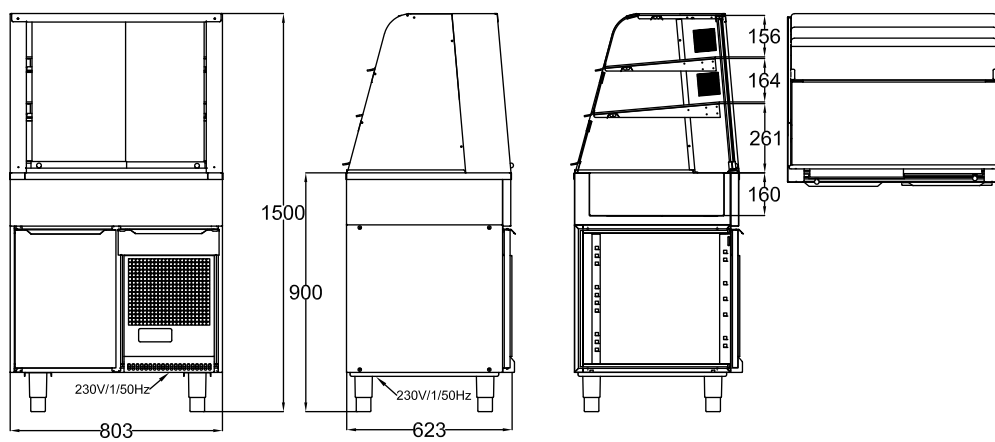


LUX BI-1200/2K

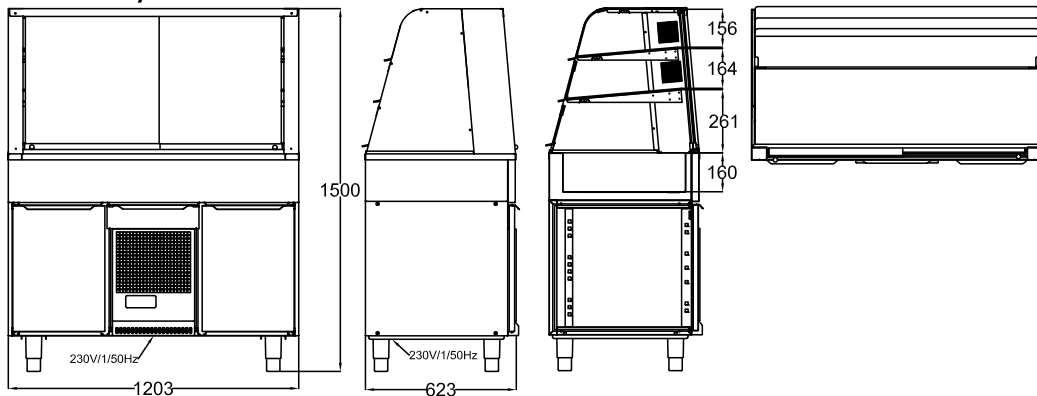

LUX BI-800/3K

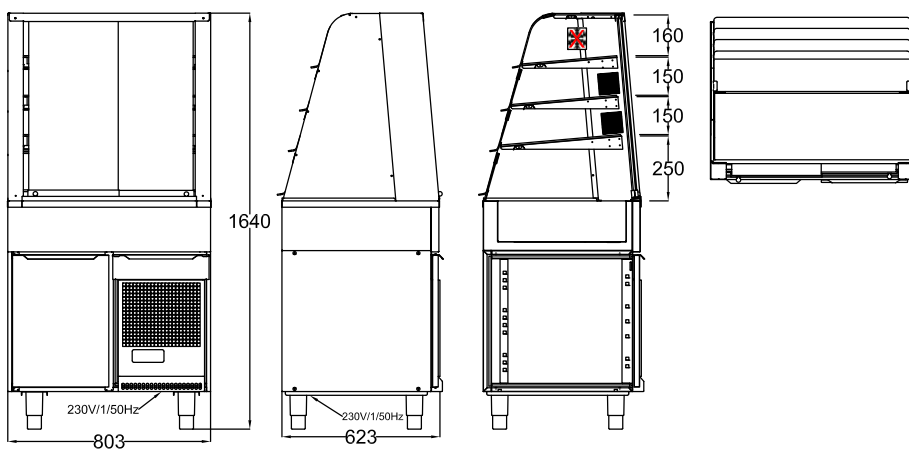

LUX BI-1200/3K

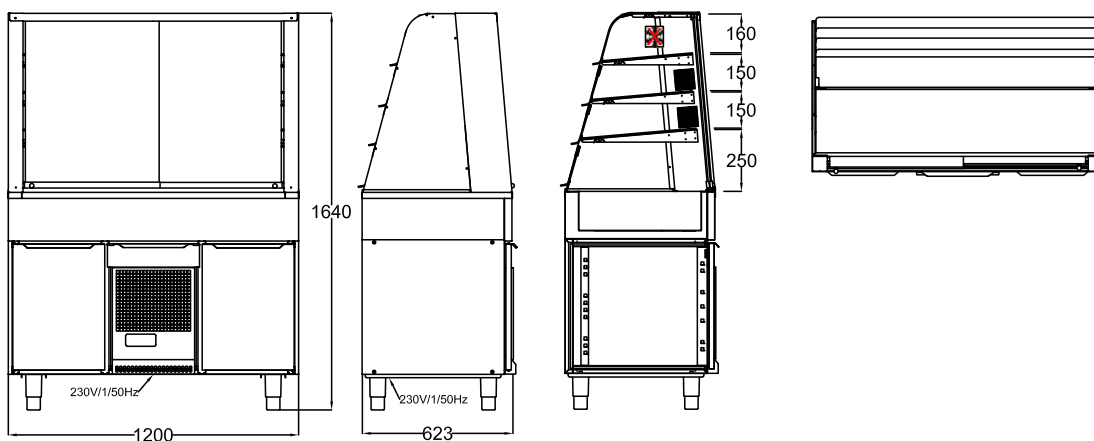


BISTRO KJØLEMONTEN "SQUARE"




	LUX CHK-800/2	LUX Coffee 800/2	LUX CHK-1200/2	LUX Coffee 1200/2
Utvendig mål bredde, mm	803	803	1203	1203
Utvendig mål dybde, mm	623	623	623	623
Utvendig mål høyde, mm	1350	1550	1350	1550
Antall hylleplan	1	2	1	2
Antall kjølte skap GN 1/1 tilpasset	1	1	2	2
Dybde kjølt flaskebrønn, mm	65	65	65	65
Antall hyller i skap	1	1	1	1
Temperaturområde i monter, °C	5-7	5-7	5-7	5-7
Temperaturområde i skap, °C	3-8	3-8	3-8	3-8
Snitt temperatur i brønn, °C	5	5	5	5
Maks. omgivende temperatur, °C	27	27	27	27
Tilført effekt, W	750	750	750	750
Spennings	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lås	Låsbare skap	Låsbare skap	Låsbare skap	Låsbare skap
Lydnivå, dbA	58	58	58	58
Kuldemedium, GWP, mengde gram	R404A/3922/470			
Innvendig belysning	LED	LED	LED	LED
Bruttovekt, kg	130	145	165	185
Bruttovolum, dm³	787	892	1171	1327

Monteret er kun beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare. Dette gjelder både for skap og monter.


LUX CHK-800/2

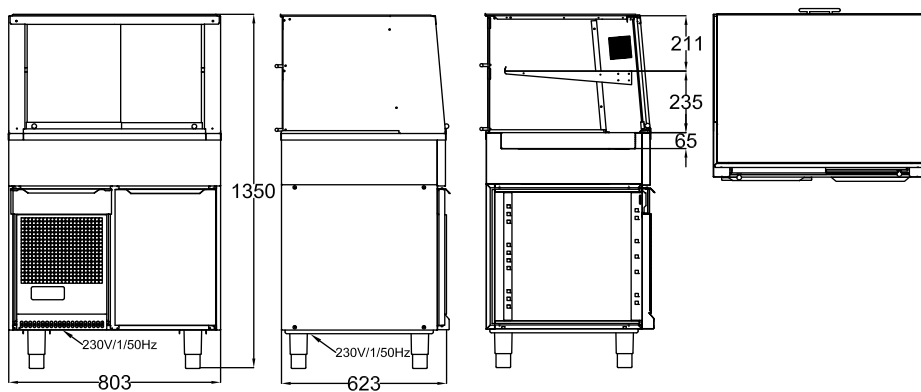


LUX CHK-1200/2K

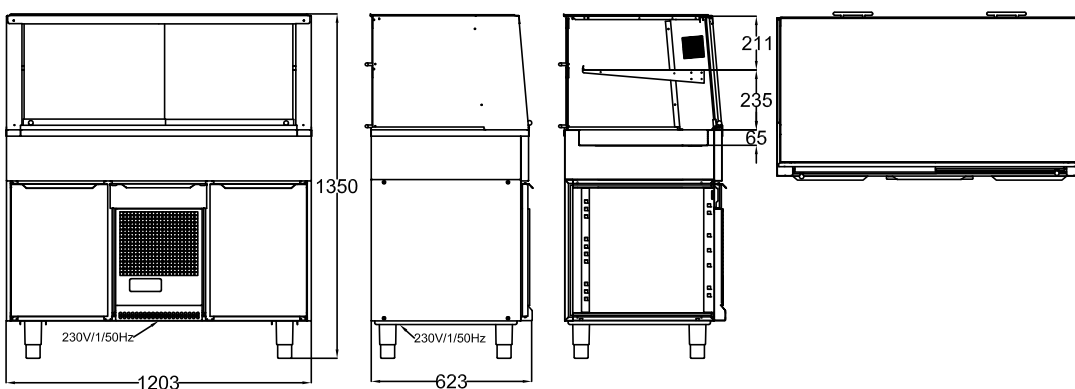

LUX COFFEE BAR-800/2

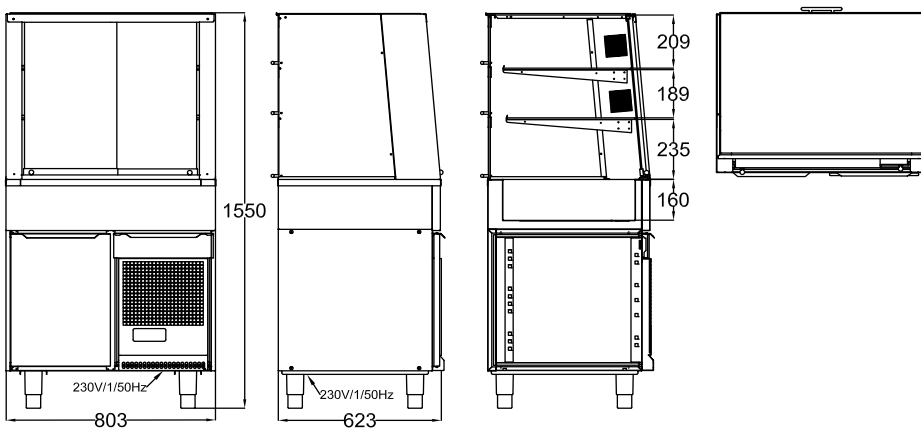

LUX COFFEE BAR-1200/2

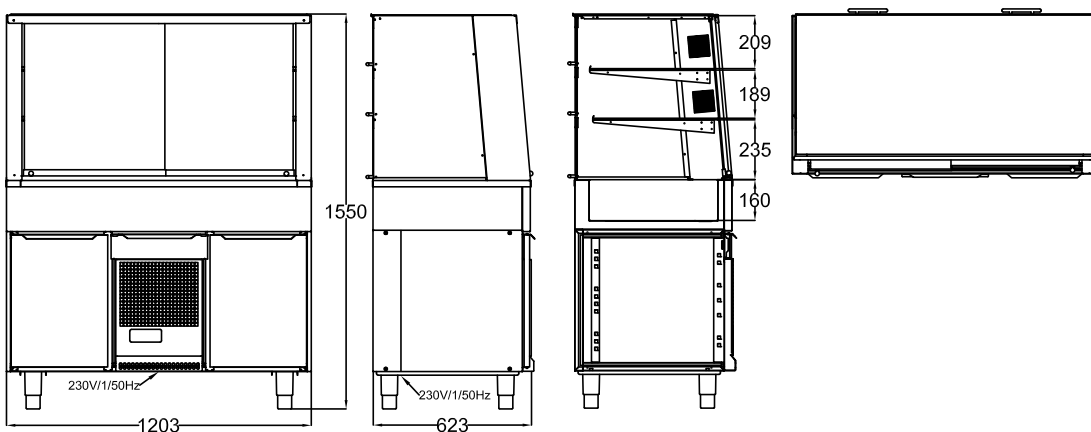

BISTRO NØYTRALE BORDMONTER




	LUX BI-800/2P	LUX BI-800/3P	LUX BI-1200/2P	LUX BI-1200/3P
Utvendig mål bredde, mm	803	803	1203	1203
Utvendig mål dybde, mm	623	623	623	623
Utvendig mål høyde, mm	624	765	624	765
Antall hylleplan	2	3	2	3
Tilført effekt, W	300	300	300	300
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Innvendig belysning	LED	LED	LED	LED




	LUX CHK-800/2P	LUX Coffee 800/2P	LUX CHK-1200/2P	LUX Coffee 1200/2P
Utvendig mål bredde, mm	803	803	1203	1203
Utvendig mål dybde, mm	623	623	623	623
Utvendig mål høyde, mm	478	677	478	677
Antall hylleplan	1	2	1	2
Tilført effekt, W	300	300	300	300
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Innvendig belysning	LED	LED	LED	LED



LUX BI-800/2P

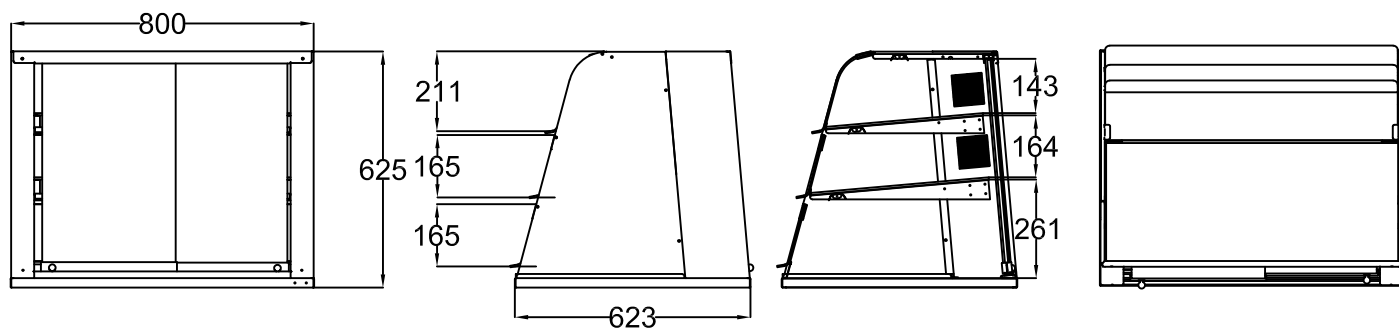



LUX BI-800/2P

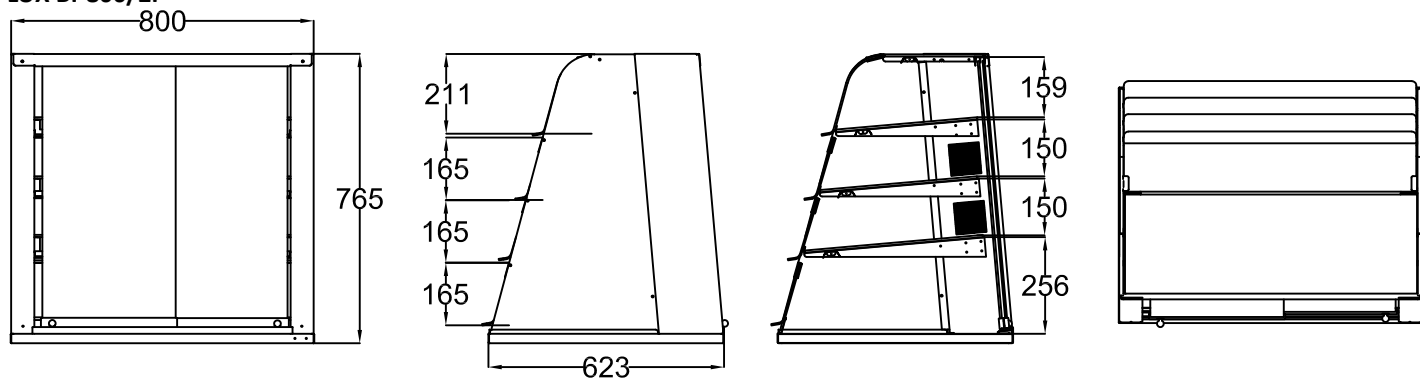



LUX BI-1200/2P

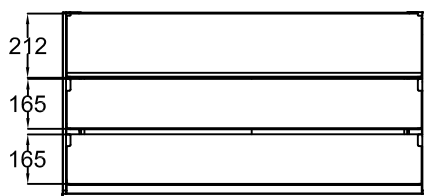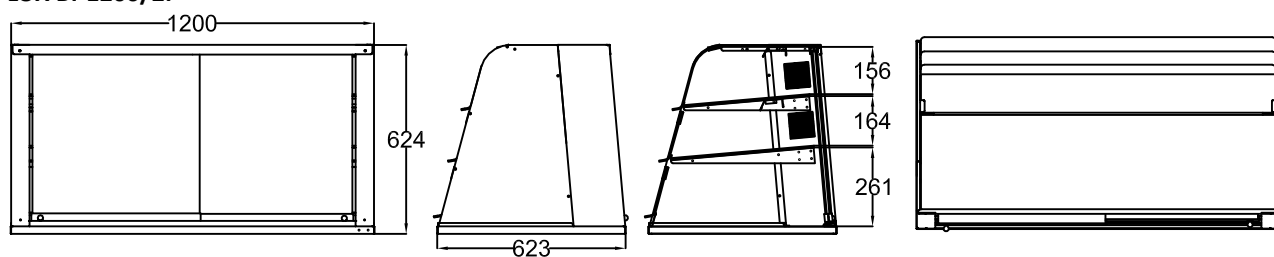



LUX BI-1200/3P

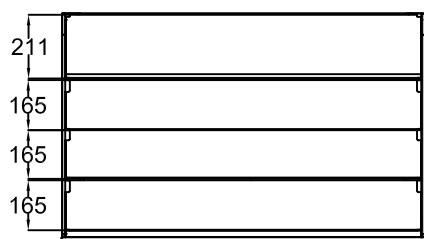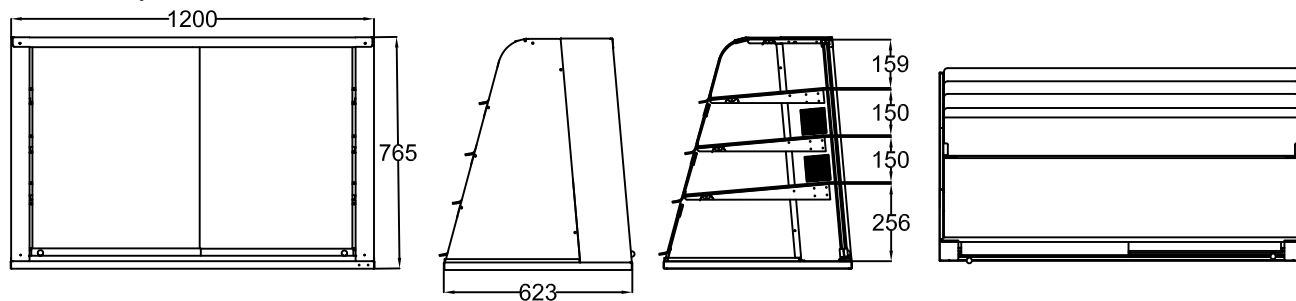



LUX CHK-800/2P

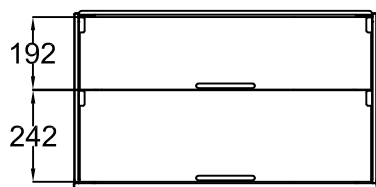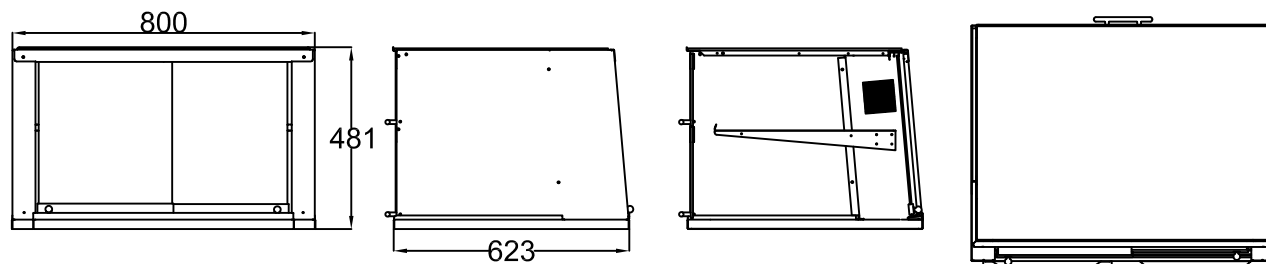

LUX COFFEE BAR-800/2P

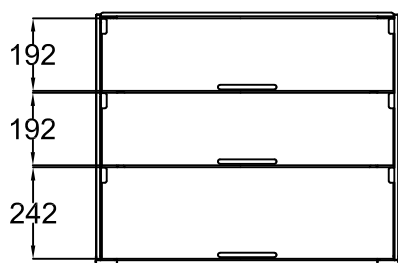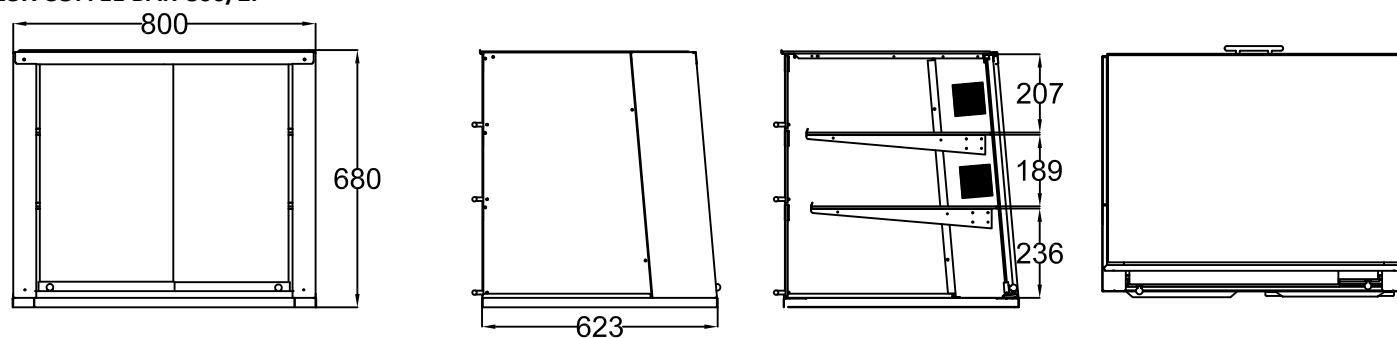

LUX CHK-1200/2P

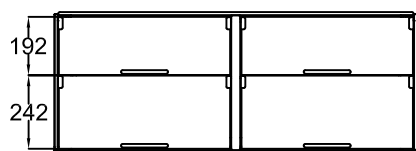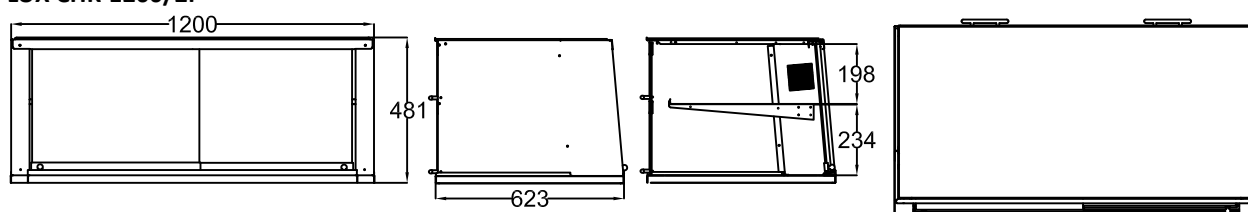

LUX COFFEE BAR-1200/2P

