

°COLIA
- ALT INNEN KJØL OG FRYS

PORKKA

EKSPONERING



6

DISPLAY LINE FRA PORKKA



LED

Alle synlige flater er produsert i rustfritt stål
CFC og HCFC fri isolasjon
GN-tilpasset skap og hyller

LED belysning under hver hylle



Kanaler over hyllene sender kaldluften ned på hyllen under



Justerbare innsatser i brønnen

Kaldluften til monteret kan stenges av for å spare energi om natten. Skapene og brønnen vil fortsatt holdes nedkjølt.



Uttakbar servicevennlig maskinkassett.
Vaskbart støvfilter
Digital styring
Høy- og lavtemperaturalarm
Kuldemedium R290
Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet

6

DISPLAY LINE


Modellbetegnelser

Produkt navn	DLE	Display Line Serveringsmonter R290
Bredder	80	800 mm
	120	1200 mm
	160	1600 mm
Antall hyller i monter	2	To hyller med kjøling
	3	Tre hyller hvor øvre er nøytral
Typebetegnelser	TL	Nøytralt bordmonter med skyvedører bak og luker i front
	WT	Nøytralt bordmonter uten topplate, skyvedører. Inkludert luker i front
	SM	Betjent modell med tett front og skyvedører på betjent side
	BH	Selvetjent modell med luker i front og skyvedører på betjent side
	DS	Modell med selvetjening med luker på begge sider
	TM	Som BH, men med snudd topp



DL 803 CL

6

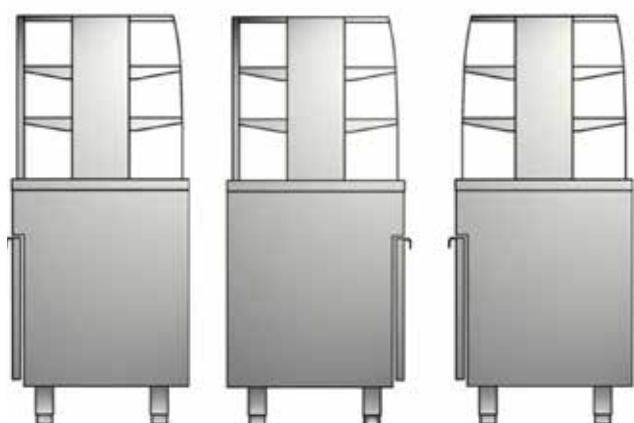

CL-BH
2 hyller
Selvetjent med
luker i front




CL-TM
2 hyller
Snudd topp




CL-DS
2 hyller
Selvetjent fra
begge sider



CL-DS
3 hyller
Selvetjent fra
begge sider

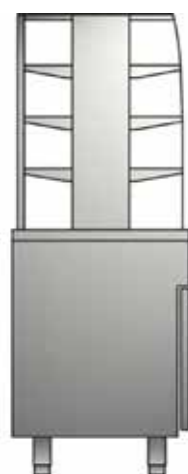

CL-TM
3 hyller
Snudd topp

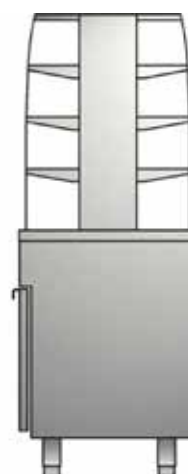

CL-DS
3 hyller
Selvetjent fra
begge sider



DISPLAY LINE - cube - 1 PLAN

6

	DL 801 CLE	DL 1201 CLE
DL-CLE-VIT kjølt monter 1 plan Selvbetjent. Luker foran flaskebrønn	68 390,-	77 740,-
DL-CLE-VIT kjølt monter 1 plan Betjent. Tett front.	68 390,-	77 740,-
Utvendige mål B x D x H, mm	800 x 650 x 1350	1200 x 650 x 1350
Temperaturområde skap/monter, °C	+3...+12/+5...15	+3...+12/+5...15
Kuldemedium type, mengde, g	R290/120	R290/120
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	750	750
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	440	440

MÅL OG VEKT

Bruttovekt, kg	121	163
Bruttovolum dm ³	1200	1700



DLE 1602 CL-BH



DLE 1602 CL-BH

DISPLAY LINE - 2 PLAN

	DLE 802 CL	DLE 1202 CL	DLE 1602 CL
DLE CL-BH kjølt monter 2 plan Selvbetjent. Luker foran flaskebrønn	68 340,-	80 990,-	101 000,-
DLE CL-TM-BH kjølt monter 2 plan Snudd topp	69 160,-	81 840,-	102480,-
DLE CL-SM kjølt monter 2 plan Betjent tett front	69 690,-	81 970,-	100 590,-
DLE CL-DS-BH kjølt monter 2 plan Selvbetjent fra begge sider	76 520,-	86 190,-	108 400,-
Utvendige mål B x D x H, mm	800 x 650 x 1500	1200 x 650 x 1500	1600 x 650 x 1500
Temperaturområde skap/monter, °C	+3...+12/+5...15	+3...+12/+5...15	+3...+12/+5...15
Kuldemedium type, mengde, g	R290/120	R290/120	R290/120
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	750	750	750
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	440	440	440

MÅL OG VEKT

Bruttovekt, kg	131	173	215
Bruttovolum dm ³	1300	1800	2400



DL 803 CL

DISPLAY LINE - 3 PLAN

	DLE 803 CL	DLE 1203 CL	DLE 1603 CL
DLE CL-BH kjølt monter 3 plan Selvbetjent	77 880,-	88 250,-	109 400,-
DLE CL-TM-BH kjølt monter 3 plan Snudd topp	78 760,-	89 120,-	110 880,-
DLE CL-SM kjølt monter 3 plan Betjent tett front	79 660,-	89 240,-	108 060,-
DLE CL-DS-BH kjølt monter 3 plan Selvbetjent fra begge sider	84 290,-	94 920,-	120 490,-
Utvendige mål B x D x H, mm	800 x 650 x 1690	1200 x 650 x 1690	1600 x 650 x 1690
Temperaturområde skap/monter, °C	+3...+12/+5...15	+3...+12/+5...15	+3...+12/+5...15
Kuldemedium type, mengde, g	R290/120	R290/120	R290/120
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	750	750	750
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	440	440	440

MÅL OG VEKT

Bruttovekt, kg	140	190	230
Bruttovolum dm ³	1400	2000	2600



DL 1202 TL



DL 803 TL

DISPLAY LINE - nøytrale bordmonter

	DL 802 2 plan	DL 1202 2 plan	DL 803 3 plan	DL 1203 3 plan
DL TL selvbetjent	19 540,-	23 020,-	24 530,-	28 930,-
DL TL-DS selvbetjent fra to sider	29 420,-	37 660,-	36 470,-	45 550,-

MÅL OG VEKT

	DL 802 2 plan	DL 1202 2 plan	DL 803 3 plan	DL 1203 3 plan
Utvendige mål B x D x H, mm	800 x 605 x 600	1200 x 605 x 600	800 x 605 x 790	1200 x 605 x 790
Bruttovekt, kg	48	58	45	55
Bruttovolum dm ³	600	800	700	1000

	VIT-801NL CUBE	VIT-1201NL CUBE
DL-CLE-VIT nøytral monter 1 plan Selvbetjent. Hylle er ekstrastyr	20 480,-	23 420,-
DL-CLE-VIT nøytralt monter 1 plan Betjent. Tett front. Hylle er ekstrastyr	20 480,-	23 420,-
Utvendige mål B x D x H mm	800 x 605 x 450	1200 x 605 x 450
Bruttovolum dm ³	400	550



VIT-1201NL

TILBEHØR

BEST. ..	BESKRIVELSE	PRIS
SP18944	Skyvedører betjent side for 802 nøytralt bordmonter	3 070,-
SP18945	Skyvedører betjent side for 803 nøytralt bordmonter	3 380,-
SP18946	Skyvedører betjent side for 1202 nøytralt bordmonter	3 840,-
SP18947	Skyvedører betjent side for 1203 nøytralt bordmonter	4 160,-
TILBEHØR FOR MODELLER MED KJØLING		
	Pristillegg modeller for sentralkjøling	0,-
	Pristillegg for modeller for CO ₂ , R744)	7 860,-
SP18943	Elektrisk fordunstningspanne til CC modeller	3 770,-
SP9003	Kortere ben 63/78mm (4 stk. til 800 og 1200 modeller)	0,-
SP9004	Kortere ben 63/78mm (5 stk. til 1600 modeller)	0,-
SP18491	Kortere ben 70/105mm (4 stk. til 800 og 1200 modeller)	0,-
SP18493	Kortere ben 70/105mm (5 stk. til 1600 modeller)	0,-
SP18411	Hjul istedenfor ben (4 stk. til 800 og 1200 modeller)	1 900,-
SP18493	Hjul istedenfor ben (5 stk. til 1600 modeller)	2 530,-
NLTS20800	Brettbane 800 x 200 (B x D mm)	3 990,-
NLTS27800	Brettbane 800 x 270 (B x D mm)	4 430,-
NLTS201200	Brettbane 1200 x 200 (B x D mm)	4 370,-
NLTS271200	Brettbane 1200 x 270 (B x D mm)	
NLTS201600	Brettbane 1600 x 200 (B x D mm)	
NLTS271600	Brettbane 1600 x 270 (B x D mm)	
TILBEHØR VIT NØYTRAL BORDMODELL		
DL1779	Skyvedører til VIT-801NL	
DL1780	Skyvedører til VIT-1201NL	





INNOVA KONDITORIMONTER

- Uttrekkbar front med magnetlås
- Kombinert glass med argon fylling og sort silke belegg
- Eksterne treelementer i valgfrie farger
- Arbeidstopp i tre valgfrie farger
- Innvendig ramme i lakkert stål, valgfrie farger
- Bunnhylle i rustfritt stål
- Eksponeringshyller i glass, justerbare i høyde og vinkel
- Skyvedører i glass på betjent side (700 hengslet dør)
- Sparkeplate i rustfritt stål
- Kabinett og base på betjent side i sortlakkert stål
- Innvendig LED belysning
- Viftefordelt kjøling
- Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet
- Digital styring

6

	70.110	100.110	140.110	70.140	100.140	140.140
PRIS PLUG IN	58 740,-	68 840,-	78 630,-	66 340,-	76 230,-	85 910,-
Utvendige mål bredde, mm	700	1000	1400	700	1000	1400
Utvendige mål dybde, mm	850	850	850	850	850	850
Utvendige mål høyde, mm	1100	1100	1100	1400	1400	1400
Bruksvolum, dm ³	245	362	513	395	582	825
Eksponerings flate, m ²	0,6	1,0	1,3	1,2	1,8	2,5
Temperaturområde, °C	+2...+15	+2...+15q	+2...+15	+2...+15	+2...+15	+2...+15
Maks omgivende temperatur	+27°C	+27°C	+27°C	+27°C	+27°C	+27°C
Spenning	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Tilført effekt, W	290	543	791	296	550	797
Energiforbruk kWt/24t	4,1	7,7	11,2	4,1	7,7	11,2
Kuldemedium	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Kjøleeffekt ved -10/+32	460	727	1026	460	727	1026
PRIS FOR SENTRALKJØLING	52 910,-	62 070,-	70 920,-	60 510,-	69 460,-	78 000,-
PRIS NØYTRAL	49 160,-	53 120,-	58 010,-	58 010,-	61 550,-	63 950,-



GASTROLINE Cube konditorimonter

- 2 plan
- Kabinett i sortlakkert stål
- Sider i sortlakkert stål
- Horisontaldelt front i sort melamin. Skilleplate som speil eller i rustfritt stål
- Invendig ramme lakkert sølv eller gull
- Glasseksponeringshyller justerbare i høyde og vinkel
- Nedre hylle er i sort melamin
- Skyvedører bak. 600 leveres med hengslet dør. Valgfri høyre- eller venstre hengslet
- LED innvendig belysning
- Viftefordelt kjøling
- Kondenshindrende varmluft strøm av frontglasset
- Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet
- Digital styring

	Gastrolin cube 0.6W	Gastrolin Cube 0.9W	Gastrolin Cube 1.3W
PRIS PLUG IN	45 310,-	51 450,-	55 820,-
Utvendige mål bredde, mm	610	910	1310
Utvendige mål dybde, mm	835	835	835
Utvendige mål høyde, mm	1270	1270	1270
Bruksvolum, dm ³	320	480	690
Eksponeerings flate, m ²	0,84	1,3	1,9
Temperaturområde, °C	+5...+15	+5...+15	+5...+15
Maks omgivende temperatur	+27°C	+27°C	+27°C
Spennning	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Tilført effekt, W	309	542	715
Energiforbruk kWt/24t	4,6	7,9	10,4
Kuldemedium	R290	R290	R290
Kjøleeffekt ved -10/+32	461	727	1025
PRIS FOR SENTRAKJØLING	39 270,-	44 580,-	47 910,-
PRIS PLUG IN ÅPEN FRONT	44 480,-	48 430,-	52 810,-
PRIS FOR SENTRAKJØLING ÅPEN FRONT	38 540,-	41 460,-	45 100,-



GASTROLINE Cube 3P konditorimonter

- 3 plan
- Kabinett i sortlakkert stål
- Sider i sortlakkert stål
- Horisontaldelt front i sort melamin. Skilleplate som speil eller i rustfritt stål
- Innvendig ramme lakkert sølv eller gull
- Glasseksponeringshyller justerbare i høyde og vinkel
- Nedre hylle er i sort melamin
- Skyvedører bak. 600 leveres med hengslet dør. Valgfri høyre- eller venstre hengslet
- LED innvendig belysning
- Viftefordelt kjøling
- Kondenshindrende varmluft strøm av frontglasset
- Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet
- Digital styring

6

	Gastroline cube 0.6W 3P	Gastroline Cube 0.9W 3P	Gastroline Cube 1.3W 3P
PRIS PLUG IN	46 110,-	52 810,-	57 590,-
Utvendige mål bredde, mm	610	910	1310
Utvendige mål dybde, mm	835	835	835
Utvendige mål høyde, mm	1380	1380	1380
Bruksvolum, dm ³	360	550	800
Eksponerings flate, m ²	0,84	1,3	1,9
Temperaturområde, °C	+5...+15	+5...+15	+5...+15
Maks omgivende temperatur	+27°C	+27°C	+27°C
Spenning	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Tilført effekt, W	288	573	849
Energiforbruk kWt/24t	6,0	8,3	12,8
Kuldemedium	R290	R290	R290
Kjøleeffekt ved -10/+32, W	600	600	600
PRIS FOR SENTRAKJØLING	40 100,-	45 830,-	49 790,-
PRIS PLUG IN ÅPEN FRONT	45 310,-	49 680,-	54 680,-
PRIS FOR SENTRAKJØLING ÅPEN FRONT	39 270,-	42 710,-	46 870,-

FARGEVALG

INNOVA

plastic sides colors



Colour of metal parts - front



Colour of metal - base



Granite colors



plastic fenders colors



Anodized Aluminum Profiles Colors



GASTROLINE CUBE

Wood veneer



Trend colors - Front



* Also available in matt version

metal sides colors



Anodized Aluminum Profiles Colors





Georgia III 1000 Inox Turbo



Farge sort kan leveres på forespørsel

GEORGIA III konditorimonter

- Eksponeringsmonter med kjøling
- Betjent
- Belysning under hver hylle
- Tre hylleplan + bunnplan
- Glasshyller
- Dobbelst herdet glass i front og sider
- Skyvedører på betjent side

6

	Georgia III 600		Georgia III 1000 Turbo		Georgia III 1500 Turbo	
	PRIS					
PRIS	52 770,-	55 310,-	57 730,-	62 290,-	67 150,-	76 550,-
Utførelse	Grålakkert	Rustfritt stål	Grålakkert	Rustfritt stål	Grålakkert	Rustfritt stål
Utvendige mål, mm, B x D x H	600 x 750 x 1340		1000 x 750 x 1340		1500 x 750 x 1340	
Omgivende temperatur, °C	+5...+27		+5...+27		+5...+27	
Temperaturområde	+4...+8		+4...+8		+4...+8	
Temperatur styring	Digital		Digital		Digital	
Kjølemetode	Viftefordelt		Viftefordelt		Viftefordelt	
Avriming	Automatisk		Automatisk		Automatisk	
Spenning	230V/1/50Hz		230V/1/50Hz		230V/1/50Hz	
Tilført effekt, W	550		670		765	
Kuldemedium	R1234YF		R1234YF		R1234YF	
Bruttovekt, kg	137		184		257	
Pakkevolum dm ³	856		1346		1958	



BASIC konditorimonter

6

- Betjent modell med buet glassfront
- Skyvedører i glass på betjent side
- Glassramme i grå, gull eller sort
- Gavlvegger i sort plast
- Front- og bakvegg i sortlakkert stål

ALDAN BASIC 1000	
PRIS	40 850,-
Utførelse	Grå, gull eller sort
Utvendige mål, mm, B x D x H	1000 x 760 x 1410
Omgivende temperatur, °C	+5...+27
Temperaturområde	+4...+8
Temperatur styring	Digital
Kjølemetode	Viftefordelt
Avriming	Automatisk
Spenning	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	620
Kuldemedium	R1234YF
Bruttovekt, kg	170
Pakkevolum dm ³	1843



BORDMONTER BIGHORN

BIGHORN PLUG IN OG REMOTE

- Betjent eller selvbetjent
- Rustfritt stål
- Statisk kjøling
- Skyveluker bak
- Luker i front på selvbetjente modeller
- Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet
- Innvendig belysning
- Aggregatet er plassert på venstre side sett fra betjent side

Utvendige mål B x D x H, mm 450 x 300 x 260
 Bighorn Remote leveres med ferdig fylt aggregat med 2 meter slanger og hurtigkoblinger. Aggregatet plasseres under eksponeringsdelen.
 Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon til aggregatet.

	Bighorn Plug In	Bighorn 700 Remote	Bighorn 1000 Remote
PRIS BETJENT MODELL	39 390,-	37 630,-	39 370,-
PRIS SELVBETJENT MODELL	43 050,-	41 310,-	43 050,-
Utvendige mål, mm, B x D x H	1302 x 620 x 640	705 x 620 x 640	1005 x 620 x 640
Omgivende temperatur, °C	+5...+27	+5...+27	+5...+27
Temperaturområde, °C	+2...+12	+2...+12	+2...+12
Temperatur styring	Digital	Digital	Digital
Kjølemetode	Viftefordelt	Viftefordelt	Viftefordelt
Spennning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt, W	320	200	200
Kuldemedium	R455A	R1234YF	R1234YF



KJØLTE RENNER

GLASSTOPP	GV 135	GV 150	GV 154	GV 180	GV 200	GV 204	GV 250	GV 254
PRIS	13 550,-	13 690,-	14 060,-	14 290,-	14 660,-	16 200,-	20 250,-	20 620,-
Mål bredde, mm	1344	1494	1492	1792	2017	2017	2542	2542
Mål dybde, mm	336	336	396	336	336	396	336	396
Mål høyde, mm	450	450	450	450	450	450	450	450
GN 1/4-150	5	6		8	9		12	
GN 1/3-150			6			9		12
Tilført effekt 230V/1/50Hz, W	178	178	178	178	178	178	217	217

6

- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- Avrundede hjørner i brønn for enklere renhold
- To modeller. EV med glasstopp.
EVL med lokk i rustfritt stål
- Renner For GN 1/4-150 eller GN 1/3-150
- Digital styring med lagring av eventuelle alarmer
- Temperaturområde +2...+8°C
- Kuldemedium R600
- Spenning 230V/1/50Hz



LOKK I RUSTFRITT STÅL	GVL 135	GVL 150	GVL 154	GVL 180	GVL 200	GVL 204	GVL 250	GVL 254
PRIS	12 590,-	12 960,-	13 550,-	13 630,-	14 000,-	15 390,-	17 740,-	18 700,-
Mål bredde, mm	1342	1492	1492	1792	2017	2017	2542	2542
Mål dybde, mm	336	336	336	336	336	336	336	336
Mål høyde, mm	283	283	313	283	313	313	313	313
GN 1/4-150	5	6		8	9		12	
GN 1/3-150			6			9		12
Tilført effekt 230V/1/50Hz, W	178	178	178	178	178	178	217	217




FOCUS Frysebokser

- Buet skyvelokk i glass
- Kurver er ekstraustyr
- Leveres med hjul
- 75mm polyurethane isolasjon
- Elektromekanisk termostat
- Grå ramme, hvit kabinett
- Manuell avriming
- Statisk kjøling

6

	FOCUS 73	FOCUS 106	FOCUS 131	FOCUS 151	FOCUS 171
PRIS	10 100,-	11 000,-	12 000,-	13 500,-	14 600,-
Utvendige mål B X D x H, mm	726x656x850	1056x656x850	1306x656x850	1506x656x850	1706x656x850
Nettovolum, liter	113	193	254	302	351
Plass til antall kurver	3	4	6	7	8
Maks. omgivende temperatur, °C	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30
Temperaturområde, °C	-16...-23	-16...-23	-16...-23	-16...-23	-16...-23
Kjølemetode	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk	Statisk
Avriming	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Energiforbruk kWh/24t	1,8	2,5	2,8	3,5	4,2
Energieffektivitetsindeks	54,9	67,9	66,1	68,2	74,6
Energiklasse	D	E	E	E	E
Tilført effekt, W	141	155	211	230	230
Kuldemedium	R600a	R600a	R600a	R290	R290
Bruttovekt, kg	47	58	66	73	79
Pakkevolum dm ³	600	830	1009	1153	1297

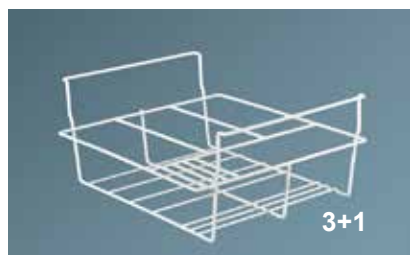

NOVA Fryseboks

- Utvendig hvit. Innvendig aluminium
- 77mm isolasjon
- Kurver er ekstrautstyr
- Glasstopp er ekstrautstyr
- Iskurv er ekstrautstyr

	Nova 22	Nova 35	Nova 45	Nova 53	Nova 61
PRIS	10 000,-	10 900,-	11 600,-	12 600,-	13 300,-
Utvendige mål B x D x H, mm	764 x 694 x 867	1094 x 694 x 867	1344 x 694 x 867	1544 x 694 x 867	1804 x 694 x 867
Nettovolum, liter	163	267	345	408	489
Omgivende temperatur, °C	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30
Justerbart temperaturområde, °C	-16...-23	-16...-23	-16...-23	-16...-23	-16...-23
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Tilført effekt	141	153	203	204	230
Energiforbruk kWt/24t	1,46	2,73	3,79	3,84	3,90
Energieffektivitetsindeks, %	38,2	62	74,2	61,6	55,4
Kuldemedium	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Elektromekanisk termostat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Plass til antall kurver	2	3	4	5	6
Bruttovekt, kg	48	57	65	72	75

TILBEHØR

Glassoverbygg med øvre hylle i glass	5 900,-	6 200,-	6 400,-	6 700,-	7 000,-
Glassoverbygg med øvre hylle i aluminium	6 200,-	7 100,-	7 300,-	8 100,-	8 300,-
Iskurv 3 + 1 for 5 liter					1 900,-
Iskurv 4 + 1 for 5 liter					2 000,-
Lås					1 600,-
Plass til antall iskurver for 5 liters konteiner	1 x 4+1	2 x 3+1	2 x 4+1	3 x 3+1	2 x 3+1 og 1 x 4+1