

BROSJYRE PORKKA KJØLE OG FRYSEBENKER



Kjølebank avbildet
med hev og senk



Produsert i Finland
Mange ulike modeller



EKSTRAUTSTYR


Kjølebenkene kan leveres med elektronisk sentrallås.
Lås er standard på benkene for drikke

R 290



EKSTRAUTSTYR

Sortlakkert front på kjølebenken



EKSTRAUTSTYR

Manuell eller elektrisk hev/senk av kjølebenken



Tysk produserte teleskopskinner i rustfritt stål




Maskinkassetten kan tas ut uten bruk av verktøy



GN - tilpasset

HEV / SENK KJØLEBENK

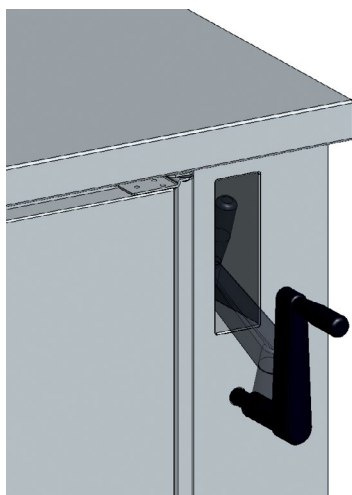

Manuell hev / senk

Kjølebenkene i serien GNH, S/P og GNS kan leveres med hev/senk. I benkens hjørne er det justerbare hydrauliske ben som man kan heve og senke benken til man finner den optimale arbeidshøyde.

Hev/senk-systemet kan enten leveres manuell (sveiv), eller Elektrisk (hydraulisk).

Manuell kan justeres fra 850 mm til 1050 mm.

Elektrisk kan justeres fra 850 mm til 1030 mm.

Mange arbeidsplasser har påbud om hev/senk av benker som et krav i forhold til arbeidsmiljøet.

Benker med hev/senk er 200 mm bredere enn standard!



Hevet



Elektrisk hev / senk



Senket



GNH KJØLE- OG FRYSEBENK

- For næringsmidler
- GN - tilpasset
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- Teleskopskinner i rustfritt stål
- To trådhyller per skap
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Benkene kan kombineres med ulike skuffemoduler
- Hev/senk øker bredden på benken med 200 mm.



GNH-1-CD-3-3

BESKRIVELSE	GNH 860 med 1 skap	GNH 1260 med 2 skap	GNH 1660 med 3 skap	GNH 2060 med 4 skap
Kjølebank GNH-1-C +2...+5°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank GNH-1-C-1 +2...+5°C		<-		
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon		NCL		
Kjølebank GNH-1-C-1-1 +2...+5°C			<-	
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon			NCL	
Kjølebank GNH-1-1-C-1-1 +2...+5°C				<-
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon				CH
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 130
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410	710

PRISTILLEGG PER MODUL

2 - skuffersmodul 2 x GN1/1-200			V	
3 - skuffersmodul 3 x GN1/1-150			V	
4 - skuffersmodul 3 x GN1/1-100 + 1x150			V	
Hev / senk, manuell / elektrisk			V / V	
Superkjøl M -5...+5°C, kun med dører	V	V	V	--
Frysebank F -18...-22°C, kun med dører	V	V	--	--
CD - skuff over maskinen	V	V	V	--

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	104	138	172	218
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400	1800

S SALATKJØLEBENK MED GARNITYRRENNE

NB! Garnityrrennen er kun beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.

- For næringsmidler
- GN - tilpasset
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- Teleskopskinner i rustfritt stål
- To trådhyller per skap
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Benkene kan kombineres med ulike skuffemoduler
- Hev/senk øker bredden på benken med 200 mm.



S-1-CD-3

BESKRIVELSE	S 860 med 1 skap	S 1260 med 2 skap	S 1660 med 3 skap	S 2060 med 4 skap
Kjølebank S-1-C +2...+5°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank S-1-C-1 +2...+5°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank S-1-C-1-1 +2...+5°C	<-			
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon	CH			
Kjølebank S-1-1-C-1-1 +2...+5°C	<-			
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon	CH			
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 130	R290 / 130
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	710	710
Plass til antall bakker i rennen. GN1/3+1/6	2x1/3	3x1/3 + 1x1/6	4x1/3	5x1/3 + 1x1/6
PRISTILLEGG PER MODUL				
2 - skuffersmodul 2 x GN1/1-200	V			
3 - skuffersmodul 3 x GN1/1-150	V			
Hev / senk, manuell / elektrisk	V / V			
CD - skuff over maskinen	V	V	--	--
MÅL OG VEKT				
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	104	139	174	220
Bruttovolum dm ³	900	1200	1600	2000

- For næringsmidler
- GN - tilpasset
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- Teleskopskinner i rustfritt stål
- 2-skuffers modul med plass til 2 x GN1/1 -150
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Benkene kan kombineres med ulike skuffemoduler eller skap



GNL-2-C-2

BESKRIVELSE	GNL 860 med 2 skuffer	GNL 1260 med 4 skuffer	GNL 1660 med 6 skuffer	GNL 2060 med 8 skuffer
Kjølebank GNL-2-C +2...+5°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank GNL-2-C-2 +2...+5°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank GNL-2-C-2-2 +2...+5°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank GNL-2-2-C-2-2 +2...+5°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410	410
PRISTILLEGG PER MODUL				
1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul	V			
3 - skuffersmodul 3 x GN1/1-100	V			
MÅL OG VEKT				
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 650	1260 x 650 x 650	1660 x 650 x 650	2060 x 650 x 650
Bruttovekt, kg	83	111	145	178
Bruttovolum dm ³	600	900	1200	1400

GNS KJØLEBENK MED VENTILERT BRØNN

NB! Brønnen er kun beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.

- For næringsmidler
- GN - tilpasset brønn med viftefordelt kjøling
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- To trådhyller per skap
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Benkene kan kombineres med ulike skuffemoduler
- Hev/senk øker bredden på benken med 200 mm.



GNS-1-CH-1

BESKRIVELSE	GNS 860 med 1 skap	GNS 1260 med 2 skap	GNS 1660 med 3 skap
Kjølebank GNS-1-CH +4...+6°C	<-		
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon	CH		
Kjølebank GNS-1-CH-1 +4...+6°C	<-		
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon	CH		
Kjølebank GNS-1-CH-1-1 +4...+6°C	<-		
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon	CH		
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 130	R290 / 130	R 290 / 130
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	710	710	710


PRISTILLEGG

HEV / SENK, manuell / elektrisk

V / V

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	104	138	172
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400

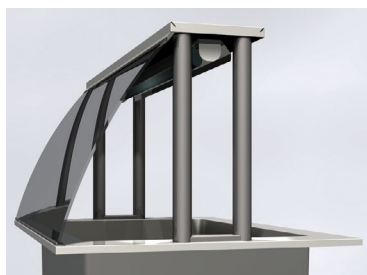

Frontglass med overhylling og lys



B1S KJØLEBENK FOR DRIKKE

- For drikke
- Med flaskebrønn uten avløp
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- 2-skuffers modul med innsats i skuffene
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Sentrallås er standard
- Benkene kan kombineres med ulike skapmoduler




B1S-2-2-C

BESKRIVELSE	B1S 860 med 2 skuffer	B1S 1260 med 4 skuffer	B1S 1660 med 6 skuffer	B1S 2060 med 8 skuffer
Kjølebank B1S-2-C +5...+15°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank B1S-2-2-C +5...+15°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank B1S-2-2-2-C +5...+15°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank B1S-2-2-2-2-C +5...+15°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410	410
PRISTILLEGG PER MODUL				
1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul	V			
G4 - glassdørmodul	V			
MÅL OG VEKT				
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	99	133	166	213
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400	1800

B2S KJØLEBENK FOR DRIKKE

- For drikke
- Med flasketenne og flaskebrønn uten avløp
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- 2-skuffers modul med innsats i skuffene
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Sentrallås er standard
- Benkene kan kombineres med ulike skapmoduler



B2S-2a-2a-2a-C
Variant med den største skuffen øverst

BESKRIVELSE	B2S 860 med 2 skuffer	B2S 1260 med 4 skuffer	B2S 1660 med 6 skuffer	B2S 2060 med 8 skuffer
Kjølebank B2S-2-C +5...+15°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank B2S-2-2-C +5...+15°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank B2S-2-2-2-C +5...+15°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank B2S-2-2-2-2-C +5...+15°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410	410

PRISTILLEGG PER MODUL

1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul

V

G4 - glassdørmodul

V

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	107	141	175	220
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400	1800

BS KJØLEBENK FOR DRIKKE

- For drikke
- Med brønn
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- 2 flyttbare trådhyller per skap
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Sentrallås er standard
- Benkene kan kombineres med 2 - skuffersmodul



BS-1-C-1

BESKRIVELSE	BS 860 med 1 skap	BS 1260 med 2 skap	BS 1660 med 3 skap
Kjølebank BS-1-C +5...+15°C	<-		
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL		
Kjølebank BS-1-C-1- +5...+15°C	<-		
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL		
Kjølebank BS-1-C-1-1 +5...+15°C	<-		
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL		
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410
PRISTILLEGG PER MODUL			
2 - skuffersmodul	V		
MÅL OG VEKT			
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	107	141	175
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400

D KJØLEBENK FOR DRIKKE

- For drikke
- Med slett topplate
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- 2-skuffers modul med innsats i skuffene
- Skuff over maskinen er standard
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Sentrallås er standard
- Benkene kan kombineres med ulike skapmoduler



D-2-CD-2

BESKRIVELSE	D 860 med 3 skuffer	D 1260 med 5 skuffer	D 1660 med 7 skuffer	D 2060 med 9 skuffer
Kjølebank D-2-CD +5...+15°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank D-2-CD-2 +5...+15°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank D-2-CD-2-2 +5...+15°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank D-2-2-CD-2-2 +5...+15°C	<-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410	410


PRISTILLEGG PER MODUL

1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul	V
G4 - glassdørmodul	V
Uten skuffemodul over maskinen	V

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	107	141	175	220
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400	1800

TILBEHØR KJØLEBENKER

BEST. NR	BESKRIVELSE	ILLUSTRASJON
SQSM800 SQSM1200 SQSM1600	Frontglass med lys 800 mm* Frontglass med lys 1200 mm* Frontglass med lys 1600 mm (2 x 800)* * Må bestilles ferdig montert	
NLSQ800 NLSQ1200 NLSQ1600	Overhulle med hostebeskyttelse og lys 800 mm* Overhulle med hostebeskyttelse og lys 1200 mm* Overhulle med hostebeskyttelse og lys 1600 mm* * Må bestilles ferdig montert	
SP18943	Elektrisk fordunstingspanne 160W for maskiner for sentralkjøling. Mål B x D x H mm, 280 x 350 x 70	
SP18411 SP18493	Hjul istedenfor ben modell 800 og 1200 Hjul istedenfor ben modell 1600 og 2000	
SP9003 SP9004 SP18491 SP18492	Kortere ben 63/78 mm. 4 stk. modell 800 og 1200 Kortere ben 63/78 mm. 5 stk. modell 1600 og 2000 Kortere ben 70/105 mm. 4 stk. modell 800 og 1200 Kortere ben 70/105 mm. 5 stk. modell 1600 og 2000	
SP18405	GN ramme GN1/1 med 2 x GN1/3 delere	
SP18407 SKM1E001 SKM1E002 SKSP18409	Ekstra trådhyll med hylleskinner* *Gjelder kun ved bestilling sammen med kjølebenken Hylleskinne L-modell Hylleskinne LL-modell Trådhyll 325 x 530 mm	
SP18402 SP18402-1 SP18402-2	Skjærebrett B x D x H mm, 860 x 385 x 20 Skjærebrett B x D x H mm, 1260 x 385 x 20 Skjærebrett B x D x H mm, 1660 x 385 x 20	
	Sort front. Pris per front Eks. Kjølebank med 6 skuffer: 6 x skuffer + maskindeksel + deksel over maskin 8 x 1 140,- = 9 120,-	



FESTIVO
PORKKA

Colia AS - et selskap i Festivo Porkka Group

Gruppen har en samlet omsetning på cirka NOK 500 millioner og sysselsetter omtrent 300 personer. Vi er representert i UK, Sverige, Norge, Russland og Sentral Europa. Hovedkontoret samt fabrikker er lokalisert i Finland.

Alle produktene i Porkka`s sortiment selges kun gjennom Colia AS.
I tillegg importerer vi kjente merkevarer som Migel (Porkka) ismaskiner, Sinofcold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal, Vestfrost, Elcold osv.

Vår visjon er å levere produkter med høy kvalitet og yte god service til våre kunder.

°COLIA

Colia AS
Ringeriksveien 16, 3414 Lierbyen

post@colia.no | www.colia.no | +47 66 98 77 77