


°COLIA

PORKKA

ISBITMASKINER



PORKKA KL isbitmaskin



Sirkulasjonspumpen sprayer vann opp i isbitformene hvor isbitene blir produsert

KL2 produserer en krystallklar hygienisk isbit som er $\varnothing 27 \times 32$ mm. Vekt 18g.

KX er en større isbit. KX maskiner leveres på bestilling.



Luke foran isbitbinge

Tilbehør:
Støvfiler foran kondensatoren som kan støvsuges eller renses med en børste



KL 32F - KL 42F

KL 32, KL 42 og KL 52 kan leveres med luft inn og ut i front



Hovedbryter



Rensbryter



Justerbare ben 140mm

- Spraysystem som gir hele kompakte isbiter
- Alle maskiner bortsett fra KL 18 er produsert i rustfritt stål
- Lavt strøm og vannforbruk
- Servicevennlige med eget renseprogram
- KL 32, KL 42 og KL 52 kan leveres for innbygging. Luft inn/ut i front
- KL 18, KL 22 og KL 32 har 25 mm høye ben. Alle andre har 140 mm høye ben.
- Produksjonskapasitet er ved +10°C vann- og lufttemperatur



PORKKA KL isbitmaskin med bing

	KL 18	KL 22	KL 32	KL 42	KL 52
Utvendige mål, B x D x H, mm	345 x 460 x 613	345 x 460 x 613	417 x 531 x 679	495 x 573 x 845	495 x 573 x 942
Bingestørrelse, kg	6,5	6,5	11	17	20
Produksjon luftkjølt kg/24t	24	24	30	40	50
Produksjon vannkjølt kg/24t	25	25	31	42	52
Antall isbiter luftkjølt 24t	1333	1333	1660	2220	2770
Antall isbiter vannkjølt 24t	1388	1388	1720	2330	2880
230V/1/50 tilført effekt, W	31	310	310	400	400
Kuldemedium	R290	R290	R290	R290	R290
Bruttovekt, kg	32	36	43	54	55
Pakkevolum dm ³	150	150	200	290	330
PRIS LUFT UT INN I FRONT			19 660,-	22 710,-	24 760,-



ISBITMASKINER

- Spraysystem som gir hele kompakte isbiter
- Maskinene er produsert i rustfritt stål
- Lavt strøm og vannforbruk
- Servicevennlige med eget renseprogram
- 140 mm høye ben.
- Produksjonskapasitet er ved +10°C vann- og lufttemperatur



KL 62



KL 72 og KL 102



KL 132 og KL 152

PORKKA KL isbitmaskin med bing

	KL 62	KL 72	KL 102	KL 132	KL 152
Utvendige mål, B x D x H, mm	495 x 573 x 992	680 x 573 x 1030	680 x 600 x 1090	1000 x 600 x 1090	1000 x 600 x 1150
Bingestørrelse, kg	20	30	45	65	65
Produksjon luftkjølt kg/24t	60	70	88	125	145
Produksjon vannkjølt kg/24t	62	72	90	127	147
Antall isbiter luftkjølt 24t	3330	3880	4880	6940	8050
Antall isbiter vannkjølt 24t	3440	4000	5000	7050	8160
230V/1/50 tilført effekt, W	650	650	880	1200	1350
Kuldemedium	R290	R290	R290	R290	R290
Bruttovekt, kg	58	70	70	103	103
Pakkevolum dm ³	340	500	550	750	800



Vekt 18g

10

- Spraysystem som gir hele kompakte isbiter
- Maskinene er produsert i rustfritt stål
- Lavt strøm og vannforbruk
- Servicevennlige med eget renseprogram
- Produksjonskapasitet er ved +10°C vann- og lufttemperatur



KL 172



KL 302

PORKKA KL isbitmaskin uten binge

	KL 172	KL 302
Utvendige mål, B x D x H, mm	975 x 641 x 540	975 x 641 x 895
Produksjon luftkjølt kg/24t	150	260
Produksjon vannkjølt kg/24t	152	262
Antall isbiter luftkjølt 24t	8330	14440
Antall isbiter vannkjølt 24t	8440	14550
230V/1/50 tilført effekt, W	1500	2400
Kuldemedium	R290	R452
Bruttovekt, kg	92	141
Pakkevolum dm ³	500	700



Vekt 18g

- Spraysystem som gir hele kompakte isbiter
- Maskinene er produsert i rustfritt stål
- Lavt strøm og vannforbruk
- Servicevennlige med eget renseprogram
- Produksjonskapasitet er ved +10°C vann- og lufttemperatur
- KDW 30 har ukjølt vann i tillegg til isbiter
- 25 mm høye ben
- Låsbar bingebank



PORKKA KD Dispenser isbitmaskin med bingebank


	KD 3	KD 30	KDW 30
Utvendige mål, B x D x H, mm	417 x 531 x 767	417 x 531 x 1515	417 x 531 x 1515
Bingestørrelse, kg	13	13	13
Produksjon luftkjølt kg/24t	30	30	30
Produksjon vannkjølt kg/24t	31	31	31
Antall isbiter luftkjølt 24t	1666	1666	1666
Antall isbiter vannkjølt 24t	1722	1722	1722
230V/1/50 tilført effekt, W	420	420	420
Kuldemedium	R290	R290	R290
Bruttovekt, kg	49	68	68
Pakkevolum dm ³	200	420	420




PORKKA KF FLAKISMASKIN MED BINGE



PORKKA KF Flakismaskin med binge



KF
 Produserer flakis etter skrueprinsippet. Flakisen holder -0,5°C

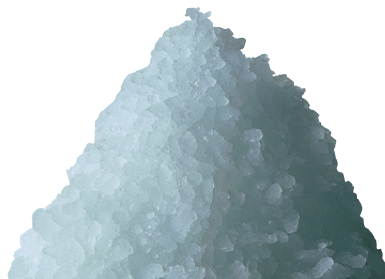

Avrundete hjørner



Toppengslet luke foran isbingen



Tilbehør:
 Støvfiler som kan støsuges eller børstes fri for støv



Hovedbryter



Justerbare ben
 140mm



- Kornet is med temperatur $-0,5^{\circ}\text{C}$
- Maskinene er produsert i rustfritt stål
- Lavt strøm og vannforbruk
- KF 45 har 25 mm høye ben. De øvrige 140 mm høye ben



KF 45

KF 85

KF 145

KF 185

PORKKA KF flakismaskin med bing

	KF 45	KF 85	KF 145	KF 185
Utvendige mål, B x D x H, mm	345 x 520 x 635	485 x 586 x 860	680 x 588 x 1030	953 x 590 x 921
Bingestørrelse, kg	10	25	42	60
Produksjon luftkjølt kg/24t	40	80	135	175
Produksjon vannkjølt kg/24t	42	83	141	183
230V/1/50 tilført effekt, W	400	400	450	690
Kuldemedium	R290	R290	R290	R290
Bruttovekt, kg	41	59	76	89
Pakkevolum dm ³	160	300	490	630



- Kornet is med temperatur $-0,5^{\circ}\text{C}$
- **NYHET!** Automatisk rens av produksjonssylinder
- Maskinene er produsert i rustfritt stål
- Lavt strøm og vannforbruk
- Servicevennlige



KF 200 og 300



KF 600



KF 1200





KF 2500

PORKKA KF flakismaskin uten bingje

KF3 - generasjon 3

	KF 200	KF 300	KF 600	KF 1200	KF 2500
Utvendige mål, B x D x H, mm	560 x 640 x 622	560 x 640 x 622	620 x 640 x 755	850 x 640 x 915	1200 x 800 x 1126
Produksjon luftkjølt kg/24t	195	300	600	1150	2300
Produksjon vannkjølt kg/24t	205	305	615	1165	2330
Spennning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Tilført effekt, W	720	920	1950	3600	3600 x 2
Kuldemedium	R290	R290	R290	R452	R452
Bruttovekt, kg	63	63	115	190	318
Pakkevolum dm ³	300	300	480	760	1400
Pristillegg 230V/3/50Hz				4%	4%

Nytt produksjonssystem!

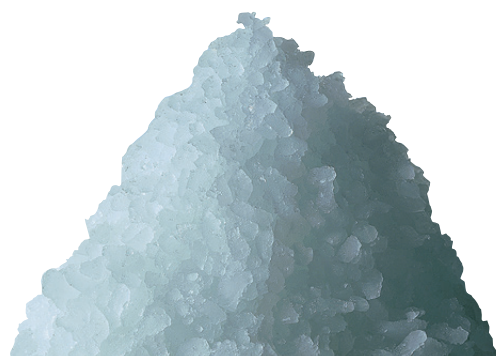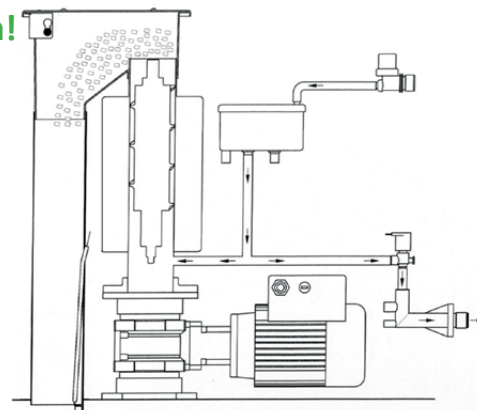



PORKKA BINGER - mellomplater / utvidelsesmoduler

	B 100	B 150	B 250
Utvendige mål, B x D x H, mm	560 x 845 x 908	975 x 845 x 908	1200 x 845 x 908
Utvendig kabinett	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål
Innvendig kabinett	Vakuumformet plast	Vakuumformet plast	Vakuumformet plast
Isolasjon	Isopor	Isopor	Isopor
Bruttovekt, kg	34	54	64
Pakkevolum dm ³	450	920	1220
Pristillegg mellomplate BF for KF maskiner	2 140,-	3 120,-	3 520,-
Pristillegg mellomplate BL for KL maskiner		4 110,-	4 590,-

	BE 150	BE 250
Utvendige mål, B x D x H, mm	975 x 640 x 400	1200 x 640 x 400

- BE 150 øker kapasiteten med 100kg
- BE 250 øker kapasiteten med 150kg
- Benytter standard mellomplater



BE 150



BE 250



RB 60/TF 60

PORKKA ROLLER BIN

	RB 60	TF 60
Utvendige mål, B x D x H, mm	600 x 590 x 910	750 x 600 x 957

- Binge RB 60
- Stativ TF 60
- Automatisk stopp av maskinen når bingen tas bort
- Avløpsventil